

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://villartec.nt-rt.ru> || vcd@nt-rt.ru

КАТАЛОГ

 **VILLARTEC**

ТЕХНИКА, КОТОРАЯ НЕ ПОДВЕДЁТ



VILLARTEC – это бренд надежной садовой, лесной, сельскохозяйственной и строительной техники, созданный опытными лидерами рынка. Более 20 лет наша команда занималась импортом и дистрибуцией в РФ премиальной немецкой марки, которую хорошо знают во всем мире. В 2022 году мы осознали необходимость взять на себя лидерство и бросить вызов самим себе, создав первый российский бренд со стандартами дистрибуции, продаж и сервиса, не уступающими мировым лидерам рынка. Мы направили все наработанные за десятки лет компетенции, опыт и инфраструктуру в создание российского бренда-наследника.

VILLARTEC предлагает вам только надежную и удобную технику от заводов, чья продукция уже успешно продается, в том числе, на рынках стран ЕС и США под марками ведущих мировых брендов.

Мы знаем точно, что понятие «надежная техника» должно означать не только высокое качество сборки и комплектующих, но также и, обязательно, широкую сеть квалифицированных сервисных центров с опытными мастерами в каждом регионе присутствия и безусловную доступность запчастей. Именно эти принципы позволили нам в прошлом выстроить сильнейшую на рынке сеть авторизованных дилеров по всей стране, в тесном взаимодействии с которыми мы теперь развиваем бренд VILLARTEC.

Мы всегда рядом, чтобы ваша техника VILLARTEC прослужила вам долгие годы!



СОДЕРЖАНИЕ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА	4	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	50
АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	5	БЕНЗИНОВЫЕ АЭРАТОРЫ	53
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ	6	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АЭРАТОРЫ	54
АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОСЫ	9	ТРАКТОРЫ	55
АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОМБИСИСТЕМЫ	11	БЕНЗИНОВЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ	56
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	12	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОДУВКИ	59
РОБОТЫ-ГАЗОНОКОСИЛКИ	15	РАСПЫЛИТЕЛИ	61
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ	17	ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ	61
АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ	18	МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	63
АККУМУЛЯТОРНЫЕ СЕКАТОРЫ	19	СНЕГОУБОРЩИКИ	69
БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПИЛЫ	21	БЕНЗОРЕЗЫ	73
БЕНЗИНОВЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ	25	МОТОБЛОКИ	74
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛЫ	26	КУЛЬТИВАТОРЫ	75
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ	28	МОТОБУРЫ	76
ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ	29	МОТОПОМПЫ	77
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ	30	БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ	79
БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ	32	ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ	85
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОСЫ	37	МАСЛА	90
РЕЖУЩАЯ ГАРНИТУРА	39		
БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	43		

АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ЛИНЕЙКА 14 В



ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОТ В САДУ И НА УЧАСТКЕ

Надежные и такие удобные инструменты для работы в саду. В комплекте к каждому инструменту идет удобный кейс для хранения и транспортировки, а также зарядное устройство и 2 аккумуляторные батареи. Аккумуляторные батареи являются абсолютно взаимозаменяемыми между всеми тремя инструментами линейки 14 В.

ЛИНЕЙКА 20 В



САДОВЫЕ РАБОТЫ С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ

Агрегаты линейки 20 В обладают идеальным балансом компактности и производительности для бытового применения. Съемный взаимозаменяемый аккумулятор универсален для всех входящих в линейку продуктов. Сделайте любимый садовый участок соответствующим самой мелкой мечте.

ЛИНЕЙКА 40 В



ДЛЯ МАСШТАБНЫХ И СМЕЛЫХ ЗАДАЧ

Когда нужно работать продолжительное время над серьезными задачами, вы можете легко положиться на агрегаты линейки 40 В. Аккумуляторы линейки обладают более высокой емкостью, а сами инструменты отличаются мощностью и значительным ресурсом.



АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 20 В



AS 202

НАПРЯЖЕНИЕ	20 В
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2.0 Ач
ВРЕМЯ ЗАРЯДА	1 час



AS 204

НАПРЯЖЕНИЕ	20 В
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	4.0 Ач
ВРЕМЯ ЗАРЯДА	2 часа



AC 202

ВХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-230 В
ВЫХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	21 В 2А

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 40 В



AM 402

НАПРЯЖЕНИЕ	40 В
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2.0 Ач
ВРЕМЯ ЗАРЯДА	30 минут



AM 405

НАПРЯЖЕНИЕ	40 В
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	5.0 Ач
ВРЕМЯ ЗАРЯДА	1 час 15 минут



AM 408

НАПРЯЖЕНИЕ	40 В
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	8.0 Ач
ВРЕМЯ ЗАРЯДА	2 часа



AC 402

ВХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	200 - 240 В
ВЫХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	40 В 2.1А



AC 405

ВХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	200 - 240 В
ВЫХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	40 В 5.1А

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



БОКОВОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

Натяжение цепи регулируется винтом, доступ к которому находится в отверстии крышки цепного колеса. Такое исполнение исключает контакт рук пользователя с пильной цепью.



ЦЕПНОЙ ТОРМОЗ

Высокоуровневая защита при любой работе, а также быстрое прекращение движения цепи при повышенной отдаче или нажатии рычага.



ПЛАВНЫЙ ПУСК

Временно снижает нагрузки и крутящий момент, снижает механическую нагрузку на двигатель и вал, увеличивая ресурс электродвигателя.



ЗУБЧАТЫЙ УПОР

Разработан для надежной фиксации инструмента на дереве, обеспечивая безопасное и точное пиление.



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ

Характеристики	SA 1462	SA 20M	SA 20	SA 40T	SA 40
Тип двигателя	Щеточный	Щеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Аккумуляторная батарея	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Напряжение	14 В	20 В	20 В	40 В	40 В
Скорость цепи	8 м/с	7 м/с	8 м/с	14 м/с	14 м/с
Вес без шины, цепи и АКБ	1 кг	1.3 кг	1.8 кг	1.9 кг	2.3 кг
Максимальные обороты	---	---	7 800 об/мин	7 800 об/мин	7 800 об/мин
Объём масляного бака	---	---	115 мл	150 мл	150 мл
Емкость аккумулятора	1.5 Ач	2 / 4 Ач	2 / 4 Ач	2 / 5 / 8 Ач	2 / 5 / 8 Ач
Преимущества					
Боковое натяжение цепи	Да	Да	Да	Да	Да
Плавный пуск	---	---	Да	Да	Да
Цепной тормоз	---	---	Да	Да	Да
Зубчатый упор	---	---	---	Да	Да
Комплектация					
Длина шины	4 дюйма	5 дюймов	10 дюймов	14 дюймов	16 дюймов
Длина шины	10 см	12.5 см	25 см	35 см	40 см
Ширина паза	1.1 мм	1.1 мм	1.1 мм	1.1 мм	1.1 мм
Шаг цепи	1/4Р	3/8Р	3/8Р	3/8Р	3/8Р
Количество звеньев цепи	28	27	40	52	56
Толщина ведущих звеньев цепи	1.1 мм	1.1 мм	1.1 мм	1.1 мм	1.1 мм
Защитный чехол для шины	Да	Да	Да	Да	Да
Аккумуляторная батарея	2 шт	---	---	---	---
Зарядное устройство	Да	---	---	---	---

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ



SA 1462

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
НАПРЯЖЕНИЕ	14 В
СКОРОСТЬ ЦЕПИ	8 м/с
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	1.5 Ач



SA 20M

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
ДВИГАТЕЛЬ	Щеточный
НАПРЯЖЕНИЕ	20 В
СКОРОСТЬ ЦЕПИ	7 м/с
ВЕС БЕЗ ШИНЫ, ЦЕПИ И АКБ	1.3 кг
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2 / 4 Ач
ШАГ ЦЕПИ	0.30"



SA 20

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
ДВИГАТЕЛЬ	Бесщеточный
НАПРЯЖЕНИЕ	20 В
СКОРОСТЬ ЦЕПИ	8 м/с
ВЕС БЕЗ ШИНЫ, ЦЕПИ И АКБ	1.8 кг
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2 / 4 Ач



SA 40T

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
ДВИГАТЕЛЬ	Бесщеточный
НАПРЯЖЕНИЕ	40 В
СКОРОСТЬ ЦЕПИ	14 м/с
ВЕС БЕЗ ШИНЫ, ЦЕПИ И АКБ	1.9 кг
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2 / 5 / 8 Ач

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ШТАНГИ



ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ДЛЯ SA 1462



ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ДЛЯ SA 20M

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ШТАНГИ
В ДИАПАЗОНЕ ОТ 125 СМ ДО 170 СМ



SA 40

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
ДВИГАТЕЛЬ	Бесщеточный
НАПРЯЖЕНИЕ	40 В
СКОРОСТЬ ЦЕПИ	14 м/с
ВЕС БЕЗ ШИНЫ, ЦЕПИ И АКБ	2.3 кг
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2 / 5 / 8 Ач

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОБРЕЗИНЕННЫЕ РУКОЯТКИ (SOFT TOUCH)



ПЛАВНЫЙ ПУСК

Временно снижает нагрузки и крутящий момент, снижает механическую нагрузку на двигатель и вал, увеличивая ресурс электродвигателя.



РАЗБОРНАЯ ШТАНГА

Разборка в два счёта - это существенное преимущество разъёмных штоков. Инструмент не требуется. Агрегат легко помещаются в багажник и удобно складировается.



РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ШТАНГИ

Плавная регулировка длины штанги для пользователей разного роста. Регулируемый угол наклона двигателя.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ ДВИГАТЕЛЯ С КОСИЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

Бесключевая регулировка наклона двигателя позволяет настроить агрегат под любой рост.



РЕГУЛИРУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУКОЯТКИ

Круговая рукоятка с регулировкой угла без инструмента.



ОГРАНИЧИТЕЛЬ КОШЕНИЯ

Оберегает леску или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также защищает деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом.



АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОСЫ

Характеристики	CA 20	CA 40	CA 40R
Напряжение	20 В	40 В	40 В
Тип рукоятки	D-образная	U-образная	D-образная
Ширина скашивания	250 мм	380 мм	380 мм
Вес	2 кг	3.8 кг	3.3 кг
Аккумуляторная батарея	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Максимальные обороты	7 500 об/мин	5 500 об/мин	5 500 об/мин
Диаметр лески	1.6 мм	2 мм	2 мм
Штанга	Прямая, раздвижная	Прямая, разборная	Прямая, разборная
Расположение двигателя	Нижнее	Верхнее	Верхнее
Ширина кошения триммерной леской	254 мм	380 мм	380 мм
Ширина кошения металлическим ножом	---	254 мм	254 мм
Преимущества			
Обрезиненные рукоятки (Soft Touch)	Да	Да	Да
Разборная штанга	---	Да	Да
Плавный пуск	---	Да	Да
Регулируемое положение рукоятки	---	Да	Да
Регулируемый угол двигателя с косильной головкой	Да	---	---
Ограничитель кошения	Да	---	---
Регулируемая длина штанг	Да	---	---
Комплектация			
Защитный кожух	Да	Да	Да
Набор ключей	Да	Да	Да
Косильная головка с триммерной леской	Да	Да	Да
Леска триммерная	Да	Да	Да
Плечевой ремень	---	Да	Да
Нож	---	Да	Да

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОСЫ



CA 20

НАПРЯЖЕНИЕ	20 В
ВЕС	2 кг
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
ДВИГАТЕЛЬ	Щеточный



CA 40

НАПРЯЖЕНИЕ	40 В
ВЕС	3.8 кг
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
ДВИГАТЕЛЬ	Бесщеточный



CA 40R

НАПРЯЖЕНИЕ	40 В
ВЕС	3.3 кг
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
ДВИГАТЕЛЬ	Бесщеточный

КОМБИСИСТЕМЫ



KA 40R

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
НАПРЯЖЕНИЕ	40 В
ДВИГАТЕЛЬ	Бесщеточный



**НАСАДКА ДЛЯ КОШЕНИЯ ТРАВЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
НОЖОМ 254 мм**



**НАСАДКА ДЛЯ КОШЕНИЯ ТРАВЫ ТРИММЕРНОЙ
СТРУНОЙ 380 мм**



НАСАДКА-ВЫСОТОРЕЗ ДЛЯ ОБРЕЗКИ СУЧЬЕВ И ВЕТОК



НАСАДКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА



БОКОВОЙ ВЫБРОС

Работа без травосборника. Благодаря специальной направляющей (в комплекте) скошенная трава укладывается ровными полосами сбоку от газонокосилки.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



ПРИВОД «ВАРИАТОР» С ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

Вариатор позволяет приспособить скорость движения газонокосилки под конкретного пользователя. Скорость может плавно регулироваться в диапазоне от 2- 4,6 км/ч.



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУКОЯТКИ

Для удобства работы рукоятка может быть настроена под любой рост пользователя.



МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и позволяет газону получать влагу и питательные вещества.



НИЖНЯЯ РУЧКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАВОСБОРНИКА

Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщает, когда настанет пора опустошать его.



ОБРЕЗИНЕННЫЕ РУКОЯТКИ (SOFT TOUCH)

Мягкая ручка газонокосилки обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Характеристики	МА 4043	МА4046	МА 4046Т
Напряжение	40 В	40 В	40 В
Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Тип аккумуляторной батареи	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Материал деки	Металл	Металл	Металл
Травосборник	Да	Да	Да
Материал травосборника	Пластик+ткань	Пластик+ткань	Пластик+ткань
Объем травосборника	45 л	55 л	55 л
Рабочие обороты	2 800 - 3 400 об/мин	2 900 - 3 300 об/мин	2 900 - 3 300 об/мин
Ширина скашивания	430 мм	460 мм	460 мм
Вес	12.7 кг	23 кг	23.6 кг
Высота скашивания	25-80 мм	25-80 мм	25-80 мм
Количество положений регулировки высоты	5	6	6
Скорости	---	---	Плавная регулировка
Самоходная	---	---	Да
Преимущества			
Обрезиненная рукоятка	Да	Да	Да
Центральная регулировка высоты скашивания	Да	Да	Да
Регулировка высоты	Да	Да	Да
Количество ячеек для АКБ	1	2	2
Функция бокового выброса и мульчирования	---	Да	Да
Нижняя ручка для транспортировки	---	Да	Да
Индикатор заполнения травосборника	---	Да	Да
Привод «вариатор» с плавной регулировкой скорости	---	---	Да

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



МА 4043

Объем травосборника	45 л
Ширина скашивания	430 мм
Вес	12.7 кг
Высота скашивания	25 - 80 мм



МА 4046

Объем травосборника	55 л
Ширина скашивания	460 мм
Вес	23 кг
Высота скашивания	25 - 80 мм



МА 4046T

Объем травосборника	55 л
Ширина скашивания	460 мм
Вес	23.6 кг
Высота скашивания	25 - 80 мм



РОБОТЫ- ГАЗОНОКОСИЛКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА



УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Дистанционное управление позволяет запускать и останавливать агрегат с помощью мобильного приложения. Оно также предоставляет уведомления о состоянии и позволяет контролировать работу из любого места. Это обеспечивает удобство и гибкость при управлении агрегатом.



СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА

Яркая светодиодная индикация уровня заряда аккумулятора позволяет легко отслеживать его состояние.



МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Газонокосилка выполняет кошение с функцией мульчирования, при которой мелкоизмельченная трава служит в качестве естественного удобрения. Это позволяет сохранить питательные вещества в почве, улучшить ее качество и поддерживать зеленый и здоровый газон.



АДАПТАЦИЯ СКОРОСТИ НА СКЛОНАХ

С помощью встроенного датчика наклона газонокосилка автоматически регулирует скорость при работе на холмистой местности, адаптируясь к текущим условиям. Это обеспечивает эффективное и безопасное кошение, сохраняя качество работы даже на неровной поверхности.



РОБОТЫ-ГАЗОНОКОСИЛКИ



MI 602

ТИП АКБ	20 В. Li-ion 2.5 Ач
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	180 мм
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ	20-60 мм
ВРЕМЯ КОШЕНИЯ	2 - 2.5 ч
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2.5 Ач
ПЛОЩАДЬ СКАШИВАНИЯ	600 м²
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПОДЪЕМА НА СКЛОНАХ	24° (45%)



MI 1202

ТИП АКБ	20 В. Li-ion. 5 Ач
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	180 мм
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ	20-60 мм
ВРЕМЯ КОШЕНИЯ	3.0 - 3.5 ч
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	5 Ач
ПЛОЩАДЬ СКАШИВАНИЯ	1 200 м²
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПОДЪЕМА НА СКЛОНАХ	24° (45%)



MI 2002

ТИП АКБ	20 В Li-ion 5 Ач
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	220 мм
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ	20-60 мм
ВРЕМЯ КОШЕНИЯ	2.5 - 3 ч
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	5 Ач
ПЛОЩАДЬ СКАШИВАНИЯ	2 000 м²
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПОДЪЕМА НА СКЛОНАХ	20° (36%)



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ



BA 20

НАПРЯЖЕНИЕ	20 В
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	36 м/с
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	456 м³/час
ВЕС	1.3 кг



BA 40

НАПРЯЖЕНИЕ	40 В
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	53 м/с
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	560 м³/час
ВЕС	2.5 кг



АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ



НА 1462

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
НАПРЯЖЕНИЕ	14 В
ДЛИНА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА	120/200 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ	19 мм



НА 20

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
НАПРЯЖЕНИЕ	20 В
ДЛИНА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА	510 мм
ВЕС	2.1 кг
ДВИГАТЕЛЬ	Щеточный



НА 40

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
НАПРЯЖЕНИЕ	40 В
ДЛИНА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА	500 мм
ВЕС	2.8 кг
ДВИГАТЕЛЬ	Бесщеточный
РУЧКА	Поворотная



АККУМУЛЯТОРНЫЕ СЕКАТОРЫ



РА 1462

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
ТИП АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	Li-ion
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА	30 мм
НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА	14 В
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	1.5 Ач
ВЕС БЕЗ АКБ	1 кг
ТИП СЕКАТОРА	Плоскостной



РА 20

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	Внешняя
ТИП АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	Li-ion
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА	27 мм
НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА	20 В
ВЕС БЕЗ АКБ	1 кг
ТИП СЕКАТОРА	Плоскостной



БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПИЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



БОКОВОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

Натяжение цепи регулируется винтом, доступ к которому находится в отверстии крышки цепного колеса. Такое исполнение исключает контакт рук пользователя с пильной цепью.



ПРАЙМЕР

Позволяет ручным образом подавать топливо в карбюратор. Это сокращает количество рывков пускового шнура после длительного перерыва в использовании.



БЕСКЛЮЧЕВОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

Это простой и безопасный способ отрегулировать натяжение без использования дополнительных инструментов и контакта со звеньями. Ослабьте крышку звездочки, поверните регулировочное колесо до нужного уровня натяжения и зафиксируйте его.



ЛЕГКИЙ ЗАПУСК

Система легкого запуска бензопилы использует пружину для уменьшения усилий, необходимых для старта двигателя, избавляя от необходимости сильно тянуть за пусковой шнур.



БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП К ВОЗДУШНОМУ ФИЛЬТРУ

Быстрый доступ без инструмента к воздушному фильтру для замены и обслуживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ



ЦЕПНОЙ ТОРМОЗ

Высокоуровневая защита при любой работе, а также быстрое прекращение движения цепи при повышенной отдаче или нажатии на переднюю ручку тормоза.



АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Антивибрационная система с пружинами или резиновыми демпферами позволяет снизить сильную вибрацию на рукоятках, что помогает предотвратить возникновение хронических нарушений кровообращения в руках.



ЗУБЧАТЫЙ УПОР

Разработан для надежной фиксации инструмента на дереве, обеспечивая безопасное и точное пиление.

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПИЛЫ

Характеристики	SB 1261T	SB 1261	SB 1961	SB 301
Класс пилы	Универсальная	Бытовая	Бытовая	Бытовая
Тип двигателя	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный
Объём двигателя	25 см³	25 см³	35.2 см³	39.6 см³
Мощность двигателя	1.2 л.с.	1.2 л.с.	2 л.с.	2 л.с.
Мощность двигателя	0.9 кВт	0.9 кВт	1.45 кВт	1.5 кВт
Объём бензобака	170 мл	170 мл	280 мл	410 мл
Объём масляного бака	140 мл	140 мл	230 мл	240 мл
Вес нетто без шины и цепи	2.45 кг	2.75 кг	4.75 кг	4.3 кг
Карбюратор	WALBRO	WALBRO	WALBRO	ZOMAX
Воздушный фильтр	Нейлоновый	Нейлоновый	Нейлоновый	Бумажный гофрированный
Преимущества				
Праймер	Да	Да	Да	Да
Бокового натяжение цепи	Да	Да	Да	Да
Легкий запуск	Да	Да	Да	Да
Бесключевой доступ к воздушному фильтру	Да	Да	Да	Да
Зубчатый упор	Да	Да	Да	Да
Эффективная антивибрационная система	Да	--	--	--
Комплектация				
Длина шины	12" / 30 см	12" / 30 см	14" / 35 см	14" / 35 см
Шаг цепи	3/8P	3/8P	3/8P	3/8P
Количество звеньев	44	44	52	52
Толщина ведущих звеньев	1.1 мм	1.1 мм	1.3 мм	1.3 мм
Защитный чехол для шины	Да	Да	Да	Да
Ключ комбинированный	Да	Да	Да	Да
Отвертка для настройки карбюратора	Да	Да	Да	Да
Емкость для топливной смеси	Да	Да	Да	Да

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПИЛЫ

Характеристики	SB 401	SB 571	SB 591
Класс пилы	Бытовая	Универсальная	Универсальная
Тип двигателя	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный
Объём двигателя	40.2 см³	55.4 см³	58.1 см³
Мощность двигателя	2.45 л.с.	3.5 л.с.	4.2 л.с.
Мощность двигателя	1.8 кВт	2.6 кВт	3.1 кВт
Объём бензобака	440 мл	625 мл	625 мл
Объём масляного бака	250 мл	260 мл	260 мл
Вес нетто без шины и цепи	4.8 кг	5.1 кг	5.2 кг
Карбюратор	WALBRO	WALBRO	WALBRO
Воздушный фильтр	Бумажный гофрированный	Нейлоновый	Нейлоновый
Преимущества			
Праймер	Да	Да	Да
Бокового натяжение цепи	Да	Да	Да
Легкий запуск	Да	Да	Да
Бесключевой доступ к воздушному фильтру	Да	Да	Да
Зубчатый упор	Да	Да	Да
Эффективная антивибрационная система	Да	Да	Да
Комплектация			
Длина шины	14" / 35 см	16" / 40 см	16" / 40 см
Шаг цепи	3/8P	0.325"	0.325"
Количество звеньев	52	66	66
Толщина ведущих звеньев	1.3 мм	1.5 мм	1.5 мм
Защитный чехол для шины	Да	Да	Да
Ключ комбинированный	Да	Да	Да
Отвертка для настройки карбюратора	Да	Да	Да
Емкость для топливной смеси	Да	Да	Да

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПИЛЫ



SB 1261T

Объем двигателя	25 см³
Мощность двигателя	1.2 л.с. / 0.9 кВт
Вес нетто без шины и цепи	2.45 кг



SB 1261

Объем двигателя	25 см³
Мощность двигателя	1.2 л.с. / 0.9 кВт
Вес без шины и цепи	2.75 кг



SB 1961

Объем двигателя	35.2 см³
Мощность двигателя	2 л.с. / 1.45 кВт
Вес нетто без шины и цепи	4.75 кг



SB 301

Объем двигателя	39.6 см³
Мощность двигателя	2 л.с. / 1.5 кВт
Вес нетто без шины и цепи	4.3 кг



SB 401

Объем двигателя	40.2 см³
Мощность двигателя	2.45 л.с. / 1.8 кВт
Вес нетто без шины и цепи	4.8 кг



SB 571

Объем двигателя	55.4 см³
Мощность двигателя	3.5 л.с. / 2.6 кВт
Вес нетто без шины и цепи	5.1 кг



SB 591

Объем двигателя	58.1 см³
Мощность двигателя	4.2 л.с. / 3.1 кВт
Вес нетто без шины и цепи	5.2 кг

МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ



смотри страницу 90

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ



HB 232

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	0.65 кВт
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	0.26 л
ДЛИНА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА	560 мм
ВЕС	5.1 кг
ТОЛЩИНА РЕЗА	27 мм
РУЧКА	Поворотная

МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ




КАНИСТРА 5Л ДЛЯ БЕНЗИНА ПЛАСТИКОВАЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕЛИВА

5-литровая канистра для топлива с держателем для крышки и удобной ручкой.



КОМБИ-КАНИСТРА БЕЛАЯ, СТАНДАРТНАЯ

Сдвоенная канистра для 6 литров топлива и 3 литров адгезионного масла. Со снимающейся масляной емкостью.

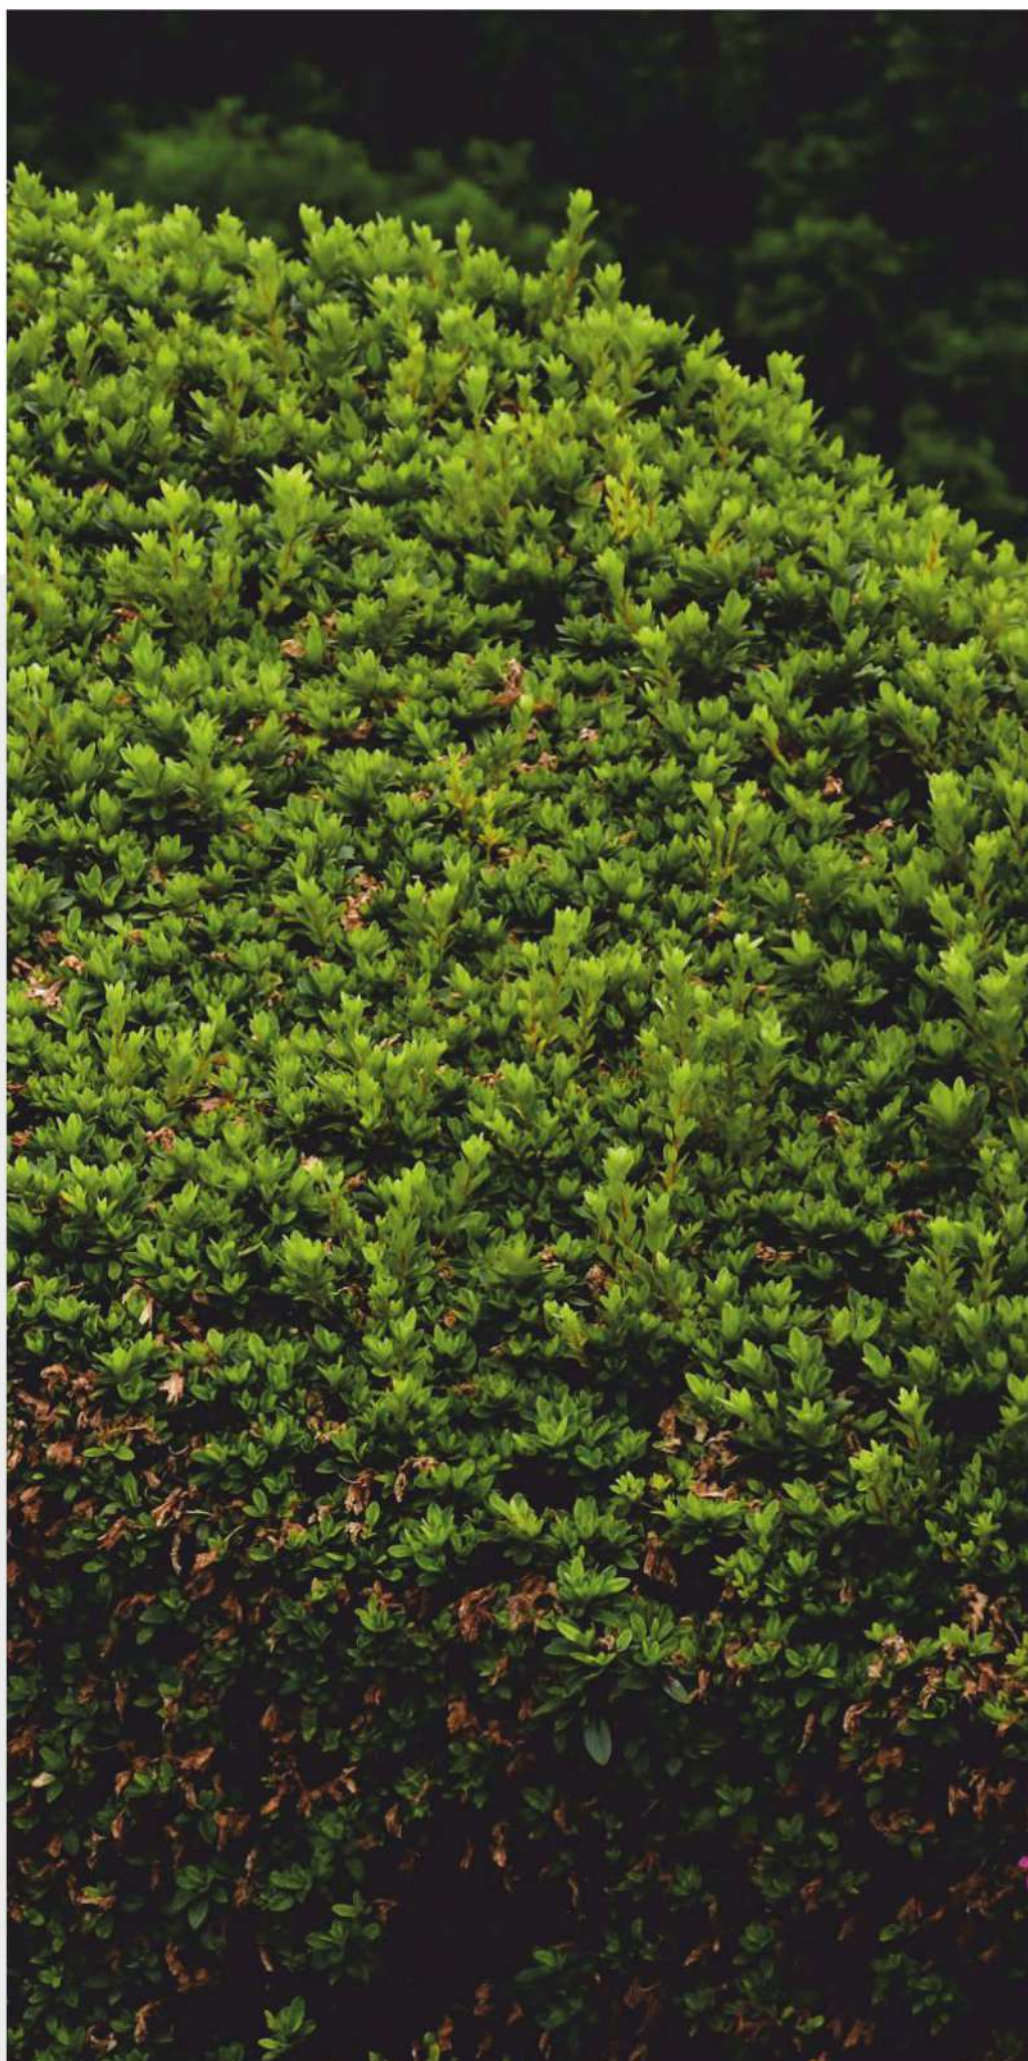

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



БОКОВОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

Натяжение цепи регулируется винтом, доступ к которому находится в отверстии крышки цепного колеса. Такое исполнение исключает контакт рук пользователя с пильной цепью.



ФИКСАТОР СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

Разработан для предотвращения случайного разъединения штепсельного разъема при натяжении сетевого кабеля. Он обеспечивает надежное соединение.



БЕСКЛЮЧЕВОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

Это простой и безопасный способ отрегулировать натяжение без использования дополнительных инструментов и контакта со звеньями. Ослабьте крышку звездочки, поверните регулировочное колесо до нужного уровня натяжения и зафиксируйте его.



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА / ПЕРЕГРУЗКИ

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель. Но уже через пару минут двигатель охладится, и вы сможете возобновить работу.



ПЛАВНЫЙ ПУСК

Временно снижает нагрузки и крутящий момент, снижает механическую нагрузку на приводной механизм, увеличивая ресурс электродвигателя.

БЕЗОПАСНОСТЬ



ЦЕПНОЙ ТОРМОЗ

Высокоуровневая защита при любой работе, а также быстрое прекращение движения цепи при повышенной отдаче или нажатии на переднюю ручку тормоза.



ЗУБЧАТЫЙ УПОР

Разработан для надежной фиксации инструмента на дереве, обеспечивая безопасное и точное пиление.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛЫ

Характеристики	SE 184	SE 185	SE 204	SE 224	SE 245
Мощность двигателя	1.8 кВт	1.8 кВт	2 кВт	2.2 кВт	2.4 кВт
Скорость цепи	13.5 м/с	12 м/с	14.5 м/с	14.5 м/с	15 м/с
Расположение двигателя	Поперечное	Поперечное	Продольное	Продольное	Продольное
Объем масляного бака	100 мл	200 мл	140 мл	140 мл	200 мл
Вес без шины и цепи	4.1 кг	4.5 кг	4.3 кг	4.5 кг	5 кг
Преимущества					
Цепной тормоз	Да	Да	Да	Да	Да
Бокового натяжение цепи	Да	Да	Да	Да	Да
Бесключевое натяжение цепи	Да	Да	Да	Да	Да
Фиксатор сетевого кабеля	Да	Да	Да	Да	Да
Зубчатый упор	Да	---	Да	Да	---
Защита от перегрева / перегрузки	Да	---	Да	Да	---
Плавный пуск	Да	---	Да	Да	---
Комплектация					
Длина шины	16" / 40 см	16" / 40 см	16" / 40 см	18" / 45 см	18" / 45 см
Шаг цепи	3/8P	3/8P	3/8P	3/8P	3/8P
Количество звеньев	57	57	57	62	62
Толщина ведущих звеньев	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм
Защитный чехол для шины	Да	Да	Да	Да	Да



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛЫ



SE 184

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1.8 кВт
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	Поперечное
ВЕС БЕЗ ШИНЫ И ЦЕПИ	4.1 кг



SE 185

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1.8 кВт
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	Поперечное
ВЕС БЕЗ ШИНЫ И ЦЕПИ	< 4.5 кг



SE 204

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2 кВт
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	Продольное
ВЕС БЕЗ ШИНЫ И ЦЕПИ	4.3 кг



SE 224

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2.2 кВт
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	Продольное
ВЕС НЕТТО БЕЗ ШИНЫ И ЦЕПИ	4.5 кг



SE 245

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2.4 кВт
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	Продольное
ВЕС НЕТТО БЕЗ ШИНЫ И ЦЕПИ	<4.5 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ



HE 54

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	550 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	230 В
ДЛИНА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА	600 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА	25 мм
ВЕС	4 кг

ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ

Компания VILLARTEC предлагает пильные цепи с любым необходимым количеством звеньев для различных видов работ и оборудования.



Бухта цепи VILLARTEC PM

40PM	1/4"	1.1 mm	2392 звеньев
90PM	3/8"LP	1.1 mm	1640 звеньев
91PM	3/8"LP	1.3 mm	1640 звеньев



РЕЖУЩИЕ ЗУБЬЯ PM

Имеют уникальную форму Semi-Chisel (полу-долото). Коническая верхняя поверхность и боковая сторона снижает давление на цепи и уменьшает радиус передней кромки, значительно повышая эффективность резки, при этом, не снижает долговечность цепи, что оптимально подходит для заготовки дров.

Бухта цепи VILLARTEC PS

20S	325"	1.3 mm	1848 звеньев
21S	325"	1.5 mm	1848 звеньев
22S	325"	1.6 mm	1848 звеньев
73S	3/8"	1.5 mm	1640 звеньев
75S	3/8"	1.6 mm	1640 звеньев
59S	404"	1.6 mm	1488 звеньев



РЕЖУЩИЕ ЗУБЬЯ PS

Имеют долотообразную форму Chisel-Cutter. Благодаря данной форме, цепь быстрее врезается в древесину и идеально подходит для спиливания деревьев.



УЛУЧШЕННАЯ СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА

Смазка цепи решающим образом влияет на срок службы цепи. Ведущие звенья цепей VILLARTEC оснащены системой точек и масляным каналом, что обеспечивает идеальную смазку. Это продлевает срок эксплуатации цепи, пильной шины и цепной звездочки.



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ

Шины VILLARTEC сочетают в себе прочность, небольшой вес и долговечность.

Все шины подвергаются индукционной закалке, увеличивая износостойкость опорной поверхности шины.

Арт: 261114000001



25 cm / 10"



40



7



$t=a:2$

3/8P



1,1 mm

Для пил: VILLARTEC SA 40T /
SA 20

Арт: 261114500001



30 cm / 12"



45



7



$t=a:2$

3/8P



1,1 mm

Для пил: VILLARTEC SB 1261 /
SB 1261T

Арт: 261134400001



30 cm / 12"



44



7



$t=a:2$

3/8P



1,3 mm

Для пил: VILLARTEC SB 1261 /
SB 1261T

Арт: 261135000001



35 cm / 14"



50



9



$t=a:2$

3/8P



1,3 mm

Для пил: STIHL MS 180 /
MS 230 / MS 250

Арт: 261135200001



35 cm / 14"



52



7



$t=a:2$

3/8P



1,3 mm

Для пил: VILLARTEC SB 301 /
SB 401 / SB 421 / SB 1961

Арт: 261135500001



40 cm / 16"



55



9



$t=a:2$

3/8P



1,3 mm

Для пил: STIHL MS 180 /
MS 230 / MS 250

Арт: 261115600001



40 cm / 16"



56



7



$t=a:2$

3/8P



1,1 mm

Для пил: VILLARTEC SA 40 /
SB 2513

Арт: 261135700001



40 cm / 16"



57



7



$t=a:2$

3/8P



1,3 mm

Для пил: VILLARTEC SB 501 /
SB 551 / SB 561 / SB 581

Арт: 261166000001



40 cm / 16"



60



11



$t=a:2$

3/8



1,6 mm

Для пил: STIHL MS 361 /
MS 362 / MS 462

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ

Арт: 261156600001



Для пил: VILLARTEC SB 571 / SB 591

Арт: 261166700001



Для пил: STIHL MS 260 / MS 261 / MS 271

Арт: 261136200001



Для пил: VILLARTEC SB 501 / SB 551 / SB 561 / SB 581

Арт: 261166600001



Для пил: STIHL MS 361 / MS 362 / MS 462

Арт: 261157200001



Для пил: VILLARTEC SB 571 / SB 591

Арт: 261167200001



Для пил: STIHL MS 361 / MS 362 / MS 462



БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ

Обеспечивает надежный и бесперебойный запуск благодаря надежному модулю зажигания, который не требует обслуживания. Высокое напряжение зажигания гарантирует стабильное искрообразование и продолжительное горение искры.



НАДЕЖНАЯ МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ

Обладает высокой надежностью и обеспечивает передачу усилия с минимальными потерями и износом. Постоянная частота вращения при включении и выключении муфты обеспечивает долгий и надежный срок службы.



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА

Делает управление легким и надежным. Все элементы управления двигателем находятся под рукой.



ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Абсолютный контроль уровня топлива: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество топлива. Топливо быстро и удобно заливается.



ПРАЙМЕР

Позволяет ручным образом подавать топливо в карбюратор. Это сокращает количество рывков пускового шнура после длительного перерыва в использовании.



ПРОСТОЙ ДОСТУП К СВЕЧЕ ЗАЖИГАНИЯ

Обеспечивается удобный доступ к свече зажигания, так как эти элементы требуют частой проверки и, если необходимо, замены.



УСТРОЙСТВО ОБЛЕГЧЕННОГО ЗАПУСКА

Система легкого запуска избавляет от необходимости сильно тянуть за пусковой шнур при старте двигателя.



УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Легкий доступ для обслуживания и замены.



ДОЛГОВЕЧНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Специальное покрытие цилиндра увеличивает долговечность двигателя, обеспечивая надежность даже при интенсивном использовании.

БЕЗОПАСНОСТЬ



АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Антивибрационная система с пружинами или резиновыми демпферами позволяет снизить сильную вибрацию на рукоятках, что помогает предотвратить возникновение хронических нарушений кровообращения в руках.



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ КУРКА ГАЗА

Для обеспечения безопасности и предотвращения случайного нажатия на курок газа, необходимо приложить небольшое усилие для запуска.



ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Универсальный кожух предназначен для безопасной работы оператора при кошении с использованием косильных головок и металлических ножей.



БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ

Характеристики	CB 242B	CB 242	CB 252	CB 352
Тип двигателя	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный
Объём двигателя	25.4 см³	25.4 см³	25.4 см³	35.3 см³
Мощность двигателя	1 л.с. / 0.8 кВт	1 л.с. / 0.8 кВт	1.36 л.с. / 1 кВт	1.63 л.с. / 1.2 кВт
Вес	4.5 кг	5.2 кг	5.4 кг	7.1 кг
Объём топливного бака	500 мл	500 мл	450 мл	750 мл
Диаметр посадочного отверстия косильного диска	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм
Резьба шпинделя	M10x1.25 L	M10x1.25 L	M10x1.25 L	M10x1.25 L
Ширина кошения металлическим ножом	255 мм	255 мм	255 мм	255 мм
Ширина кошения триммерной леской	430 мм	430 мм	430 мм	430 мм
Диаметр косильной лески	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.8 мм
Праймер	Есть	Есть	Есть	Есть
Штанга	Изогнутая	Прямая	Прямая	Прямая
Диаметр штанги	24 мм	24 мм	24 мм	28 мм
Воздушный фильтр	Двойной	Двойной	Двойной	Двойной
Уровень звукового давления	108 дБ(А)	108 дБ(А)	112 дБ(А)	113 дБ(А)
Преимущества				
Легкий запуск (Easy Start)	Да	Да	Да	Да
Обрезиненные рукоятки (Soft Touch)	Да	Да	Да	Да
Обслуживаемый редуктор	Да	Да	Да	Да
Комплектация				
Защитный кожух	Да	Да	Да	Да
Емкость для топливной смеси	Да	Да	Да	Да
Наплечный ремень	Простой	Двойной	Двойной	Двойной
Косильная головка	Да	Да	Да	Да
Леска триммерная	Да	Да	Да	Да
Металлический нож	--	3-лопастной	3-лопастной	3-лопастной
Пильный диск	--	--	--	--
Металлический кожух	--	--	--	--

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ

Характеристики	CB 452	CB 532	CB 532P
Тип двигателя	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный
Объём двигателя	44.8 см³	52.8 см³	52.8 см³
Мощность двигателя	2.18 л.с. / 1.6 кВт	2.58 л.с. / 1.9 кВт	2.58 л.с. / 1.9 кВт
Вес	7.3 кг	7.3 кг	8.9 кг
Объём топливного бака	920 мл	920 мл	800 мл
Диаметр посадочного отверстия косильного диска	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм
Резьба шпинделя	M10x1.25 L	M10x1.25 L	M10x1.25 L
Ширина кошения металлическим ножом	255 мм	255 мм	255 мм
Ширина кошения триммерной леской	430 мм	430 мм	430 мм
Диаметр косильной лески	2.8 мм	2.8 мм	3.0 мм
Праймер	Есть	Есть	Есть
Штанга	Прямая	Прямая	Прямая
Диаметр штанги	28 мм	28 мм	30 мм
Воздушный фильтр	Двойной	Двойной	Одиночный
Уровень звукового давления	114 дБ(А)	115 дБ(А)	115 дБ(А)
Преимущества			
Легкий запуск (Easy Start)	Да	Да	Да
Обрезиненные рукоятки (Soft Touch)	Да	Да	Да
Обслуживаемый редуктор	Да	Да	Да
Комплектация			
Защитный кожух	Да	Да	Да
Емкость для топливной смеси	Да	Да	Да
Наплечный ремень	Двойной	Двойной	Двойной
Косильная головка	Да	Да	Да
Леска триммерная	Да	Да	Да
Металлический нож	3-лопастной	3-лопастной	3-лопастной
Пильный диск	---	---	Да
Металлический кожух	---	---	Да

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ



CB 242B

Объём двигателя	25.4 см³
Мощность двигателя	1 л.с. / 0.8 кВт
Вес	4.5 кг



CB 242

Объём двигателя	25.4 см³
Мощность двигателя	1 л.с. / 0.8 кВт
Вес	5.2 кг



CB 252

Объём двигателя	25.4 см³
Мощность двигателя	1.36 л.с. / 1 кВт
Вес	5.4 кг



CB 352

Объём двигателя	35.3 см³
Мощность двигателя	1.63 л.с. / 1.2 кВт
Вес	7.1 кг



CB 452

Объём двигателя	44.8 см³
Мощность двигателя	2.18 л.с. / 1.6 кВт
Вес	7.3 кг



CB 532

Объём двигателя	52.8 см³
Мощность двигателя	2.58 л.с. / 1.9 кВт
Вес	7.3 кг



CB 532P

Объём двигателя	52.8 см³
Мощность двигателя	2.58 л.с. / 1.9 кВт
Вес	8.9 кг

НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

Подходит для мотокос:



CB 242B



CB 242



**CB 252, CB 352
CB 452, CB 532**



CB 532P

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ФИКСАТОР СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

Разработан для предотвращения случайного разъединения штепсельного разъема при натяжении сетевого кабеля. Он обеспечивает надежное соединение.



РАЗБОРНАЯ ШТАНГА

Разборка в два счёта – это существенное преимущество разъёмных штоков. Инструмент не требуется. Агрегат легко помещается в багажник и удобно складывается.



РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ

Плавная регулировка оборотов курком газа позволяет точно контролировать скорость работы, обеспечивая оптимальную производительность и комфорт.



РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ШТАНГИ

Плавная регулировка длины штанги для пользователей разного роста.



БОЛЬШАЯ КЛАВИША ВКЛЮЧАТЕЛЯ

Эргономичный курок газа с широкой клавишей обеспечивает комфортное нажатие и удержание, снижая нагрузку при длительной работе.



РЕГУЛИРУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУКОЯТКИ

Круговая рукоятка с регулировкой угла без инструмента.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ ДВИГАТЕЛЯ С КОСИЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

Бесключевая регулировка наклона двигателя позволяет настроить агрегат под любой рост.



ОБРЕЗИНЕННЫЕ РУКОЯТКИ (SOFT TOUCH)



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОСЫ



CE 54

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	550 Вт
ВЕС	3 кг
ДИАМЕТР ЛЕСКИ	1.6 мм
ШТАНГА	Прямая
ТИП РУКОЯТКИ (D/U)	D-образная
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	Нижнее
ШИРИНА КОШЕНИЯ ТРИММЕРНОЙ ЛЕСКОЙ	320 мм



CE 65

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	650 Вт
ВЕС	2.8 кг
ДИАМЕТР ЛЕСКИ	1.4 мм
ШТАНГА	Прямая
ТИП РУКОЯТКИ (D/U)	D-образная
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	Нижнее
ШИРИНА КОШЕНИЯ ТРИММЕРНОЙ ЛЕСКОЙ	250 мм



CE 104

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 000 Вт
ВЕС	3.7 кг
ДИАМЕТР ЛЕСКИ	2 мм
ШТАНГА	Изогнутая
ТИП РУКОЯТКИ (D/U)	D-образная
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	Верхнее
ШИРИНА КОШЕНИЯ ТРИММЕРНОЙ ЛЕСКОЙ	350 мм



CE 105

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 000 Вт
ВЕС	4.3 кг
ДИАМЕТР ЛЕСКИ	2 мм
ШТАНГА	Прямая
ТИП РУКОЯТКИ (D/U)	U-образная
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	Верхнее
ШИРИНА КОШЕНИЯ ТРИММЕРНОЙ ЛЕСКОЙ	370 мм



CE 124

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 200 Вт
ВЕС	4 кг
ДИАМЕТР ЛЕСКИ	2.5 мм
ШТАНГА	Прямая
ТИП РУКОЯТКИ (D/U)	U-образная
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	Верхнее
ШИРИНА КОШЕНИЯ ТРИММЕРНОЙ ЛЕСКОЙ	350 мм

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



**ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ
ПЛАСТИКОВЫЕ**

Подходят для бытового использования и позволяют защитить глаза от стружки, песка, пыли и брызг.



**КАСКА ЗАЩИТНАЯ
С НЕЙЛОНОВЫМ ЩИТКОМ**

Для защиты головы и лица от опилок, щепок и мелких камней. Средней светопрозрачности.



НАУШНИКИ НА ДУГЕ

Комфорт при работах в лесу, саду и на стройке. Удобная конструкция и мягкие амбушюры гарантируют приятное ношение на протяжении длительного времени.

РЕЖУЩАЯ ГАРНИТУРА



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
МОТОКОС



КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА A-CUT 102

Простой, быстрый монтаж струны. Удобная система подачи триммерной лески при работе. Головка подходит для большого ассортимента мотокос благодаря набору крепежей разных видов и размеров.



102 мм



2 x 4 м



M 8 x 1.25
M 10 x 1.25
M 10 x 1
M 12 x 1.5

Ø	1.6 мм	2.0 мм	2.4 мм	2.7 мм	3.0 мм
L max	11.0 м	6.5 м	5.5 м	4.2 м	3.1 м



EASY WORK

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАПРАВКИ СТРУНЫ



TAP & GO

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА



Рекомендовано

ДЛЯ ТРАВЫ ТОНКОЙ И СРЕДНЕЙ
ТОЛЩИНЫ



Рекомендовано

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ $\geq 30 \text{ см}^3$ / $\geq 0.9 \text{ л.с.}$



ПОДХОДИТ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И БЕНЗИНОВОЙ ТЕХНИКИ



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
МОТОКОС



КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА A-CUT 109

Простой, быстрый монтаж струны. Удобная система подачи триммерной лески при работе. Головка подходит для большого ассортимента мотокос благодаря набору крепежей разных видов и размеров.



109 мм



2.4 x 4 м



M 8 x 1.25
M 10 x 1.25
M 10 x 1
M 12 x 1.5

Ø	2.0 мм	2.4 мм	2.7 мм	3.0 мм	3.5 мм
L max	6.5 м	5.5 м	4.2 м	3.1 м	2.7 м



EASY WORK

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАПРАВКИ СТРУНЫ



TAP & GO

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА



Рекомендовано

ДЛЯ ТРАВЫ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ



Рекомендовано

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ $\geq 35 \text{ см}^3$ / $\geq 1.08 \text{ л.с.}$



ПОДХОДИТ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И БЕНЗИНОВОЙ ТЕХНИКИ



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
МОТОКОС



КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА A-CUT 130

Простая и надежная триммерная головка с высокотехнологичной системой перемотки лески. Практичная и прочная, соответствует всем международным стандартам. Удобная система подачи триммерной лески при работе.



130 мм



2.7 x 4 м



M 8 x 1.25
M 10 x 1.25
M 10 x 1
M 12 x 1.5

Ø	2.0 мм	2.4 мм	2.7 мм	3.0 мм	3.5 мм
L max	6.5 м	5.5 м	4.2 м	3.1 м	2.7 м



EASY WORK

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАПРАВКИ СТРУНЫ



TAP & GO

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА



Рекомендовано

ДЛЯ ТРАВЫ ТОЛСТОЙ И СРЕДНЕЙ
ТОЛЩИНЫ



Рекомендовано

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ $\geq 33 \text{ см}^3$ / $\geq 1.02 \text{ л.с.}$



ПОДХОДИТ ДЛЯ БЕНЗИНОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕЖУЩАЯ ГАРНИТУРА



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
МОТОКОС



КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА S-CUT 109

Триммерная головка с удобной системой намотки лески. Легкая подача триммерной лески при работе. Подходит для большинства бензиновых и электрических триммеров.



Ø	2.4 mm	2.7 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm
L max	30.0 m	23.8 m	13.2 m	9.9 m	6.2 m



EASY WORK
СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАПРАВКИ СТРУНЫ



TAP & GO
ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА



Рекомендовано
ДЛЯ ТРАВЫ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ



Рекомендовано
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ $\geq 35 \text{ см}^3$ / $\geq 1.08 \text{ л.с.}$



ПОДХОДИТ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И БЕНЗИНОВОЙ ТЕХНИКИ



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
МОТОКОС



КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА P-CUT 3

Три твердых подвижных полимерных лезвия позволяют расчищать большие участки, при этом обеспечивают долгий срок службы. Удобное крепление, лёгкость в обслуживании, простая система замены лезвий. Головка подходит для большого ассортимента мотокос благодаря набору крепежей разных видов и размеров.



EASY WORK
СИСТЕМА ПРОСТОЙ УСТАНОВКИ НОЖЕЙ



Ножи
ПРОТИВОУДАРНЫЙ ПЛАСТИК



Рекомендовано
ДЛЯ ТРАВЫ ТОЛСТОЙ И СРЕДНЕЙ
ТОЛЩИНЫ



Рекомендовано
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ $\geq 35 \text{ см}^3$ / $\geq 1.08 \text{ л.с.}$



ПОДХОДИТ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И БЕНЗИНОВОЙ ТЕХНИКИ

Переходники для косильных головок A-CUT и S-CUT



M 10 x 1 LH F



M 12 x 1.5 LH F



M 8 x 1.25 LH M



M 10 x 1.25 LH F

Переходники для косильной головки P-CUT

ЛЕВАЯ РЕЗЬБА
(ПРОТИВ ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКИ)



M 8x1.25 LH



M 10x1.25 LH



M 10x1 LH



5/16" LH
Length=3/4"

ПРАВАЯ РЕЗЬБА
(ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ)



3/8-24 RH



M 8x1 RH



M 8x1.25 RH



5/16" RH
Length=3/4"



M 8x1 RH

ШАЙБА И ПРОКЛАДКА



1 1/4"
(STEEL)



1 1/4"
(PLASTIC)

ПЕРЕХОДНИК



Length=1 1/4"

РЕЖУЩАЯ ГАРНИТУРА



ДИСК ДЛЯ МОТОКОСЫ СВ 532Р



РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ СРЕЗАНИЯ КУСТАРНИКА,
ВЕТОК ИЛИ ТОНКИХ ДЕРЕВЬЕВ

КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	24 шт
ТОЛЩИНА ДИСКА	1.8 мм
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ	25.4 мм
ДИАМЕТР ДИСКА	228.6 мм
ФОРМА ЗУБЬЕВ	Долотообразная



НОЖ ДЛЯ МОТОКОСЫ СВ 242, СВ 252



РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ СРЕЗАНИЯ СОРНЯКОВ
И КУСТАРНИКОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	1 000 об/мин
ТОЛЩИНА ДИСКА	2.0 мм
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ	25.4 мм
ДИАМЕТР ДИСКА	255 мм



НОЖ ДЛЯ МОТОКОСЫ СВ 352, СВ 452, СВ 532



РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ СРЕЗАНИЯ СОРНЯКОВ
И КУСТАРНИКОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	1 000 об/мин
ТОЛЩИНА ДИСКА	3.0 мм
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ	25.4 мм
ДИАМЕТР ДИСКА	255 мм

ЛЕСКА

ТРИММЕРНАЯ

Артикул	Диаметр	Сечение	Намотка (м)	Упаковка	Шт. в коробке
K0000001615	1,6		15	Блистер	28
KV000001615	1,6		15	Блистер	28
Z0000001615	1,6		15	Блистер	28
K0000002015	2		15	Блистер	28
KV000002015	2		15	Блистер	28
Z0000002015	2		15	Блистер	28
K0000002415	2,4		15	Блистер	28
KV000002415	2,4		15	Блистер	28
Z0000002415	2,4		15	Блистер	28
K0000002715	2,7		15	Блистер	28
KV000002715	2,7		15	Блистер	28
Z0000002715	2,7		15	Блистер	28
K0000003015	3		15	Блистер	28
KV000003015	3		15	Блистер	28
Z0000003015	3		15	Блистер	28
K0000020190	2		190	Катушка	12
KV000020190	2		190	Катушка	12
Z0000020190	2		190	Катушка	12
K0000024160	2,4		160	Катушка	12
KV000024160	2,4		160	Катушка	12
Z0000024160	2,4		160	Катушка	12
K0000027140	2,7		140	Катушка	12
KV000027140	2,7		140	Катушка	12
Z0000027140	2,7		140	Катушка	12
K0000030120	3		120	Катушка	12
KV000030120	3		120	Катушка	12
Z0000030120	3		120	Катушка	12

- Повышенная износостойкость
- Высокая производительность
- Высококачественный полиамид с добавлением присадок
- Широкий ассортимент для любителей и профессионалов
- Превосходные режущие свойства

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА



САМОХОДНАЯ

Привод колес газонокосилки облегчает работу и обеспечивает комфортное перемещение. Особенно важно использование привода на газонах с уклоном.



МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и позволяет газону получать влагу и питательные вещества.



БОКОВОЙ ВЫБРОС

Работа без травосборника. Благодаря специальной направляющей (в комплекте) скошенная трава укладывается ровными полосами сбоку от газонокосилки.



ТРАВОСБОРНИК

При скашивании воздушный поток направляет срезанную траву в травосборник, обеспечивая его плотное заполнение. Травосборник легко опустошается, что упрощает процесс очистки и обеспечивает бесперебойную работу.



ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАВОСБОРНИКА

Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщает, когда настанет пора опустошать его.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



СКЛАДНАЯ РУКОЯТКА

Складываемая двуручная рукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.



ОБРЕЗИНЕННЫЕ РУКОЯТКИ (SOFT TOUCH)

Мягкая ручка газонокосилки обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



ПРАЙМЕР

Позволяет ручным образом подавать топливо в карбюратор. Это сокращает количество рывков пускового шнура после длительного перерыва в использовании.



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

Запуск газонокосилки без усилия с помощью ключа от аккумулятора (идет в комплекте).



НИЖНЯЯ РУЧКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



ПОДСТАКАННИК

Удобное размещение стаканчика с водой особенно актуально в сильную жару - вода всегда под рукой.

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Характеристики	MB 3146T	MB 3051R	MB 3541	MB 3541T
Объём двигателя	139 см³	135 см³	135 см³	135 см³
Номинальная мощность двигателя	3.1 л.с. / 2.85 кВт	3.5 л.с. / 2.6 кВт	3.5 л.с. / 2.6 кВт	3.5 л.с. / 2.6 кВт
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Пластик	Пластик
Травосборник	Да	Нет	Да	Да
Материал травосборника	Пластик+ткань	---	Ткань	Ткань
Объём травосборника	65 л	---	50 л	50 л
Объём картера	0.5 л	---	---	---
Двигатель	Loncin	DAYE	DAYE	DAYE
Частота вращения	2 900 об/мин	2 800 об/мин	2 800 об/мин	2 800 об/мин
Объём топливного бака	1.8 л	1.4 л	1.4 л	1.4 л
Ширина скашивания	460 мм	510 мм	410 мм	410 мм
Нож	Да	Да	Да	Да
Вес	31.9 кг	28.3 кг	22.9 кг	25.6 кг
Скорости	1	---	---	---
Количество положений в регулировке высоты	7	5	7	7
Преимущества				
Самоходная	Да	Нет	Нет	Да
Мульчирование	Да	Да	Нет	Нет
Боковой выброс	Да	Да	Нет	Нет
Травосборник	Да	Нет	Да	Да
Индикатор заполнения травосборника	Да	---	---	---
Центральная регулировка высоты скашивания	Да	Да	Да	Да
Складная рукоятка	Да	Да	Да	Да
Обрезиненная рукоятка	Да	Нет	Нет	Да
Нижняя ручка для транспортировки	Да	---	---	---
Электростартер	---	Нет	Нет	Нет
Подстанник	---	---	---	---
Комплектация				
Травосборник	Да	Нет	Да	Да
Свечной ключ	Да	Да	Да	Да
Ключ для сборки	Да	Да	Да	Да

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Характеристики	MB3548T	MB3548V	MB 3046T	MB 4051T
Объем двигателя	145 см³	145 см³	135 см³	173 см³
Номинальная мощность двигателя	3.5 л.с. / 2.6 кВт	3.5 л.с. / 2.6 кВт	3.6 л.с. / 2.65 кВт	4 л.с. / 2.9 кВт
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Травосборник	Да	Да	Да	Да
Материал травосборника	Ткань	Ткань	Пластик+ткань	Ткань
Объем травосборника	65 л	65 л	60 л	65 л
Объем картера	0.5 л	0.5 л	0.5 л	0.6 л
Двигатель	TREX	TREX	DAYE	DAYE
Частота вращения	2 800 об/мин	2 800 об/мин	2 800 об/мин	2 800 об/мин
Объем топливного бака	1 л	1 л	1.4 л	1.8 л
Ширина скашивания	480 мм	480 мм	460 мм	510 мм
Нож	--	--	Да	Да
Вес	--	--	35.6 кг	36.2 кг
Скорости	--	--	1	--
Количество положений в регулировке высоты	6 (25-75 мм)	7 (25-75 мм)	7	10
Преимущества				
Самоходная	Да	Да	Да	Да
Мульчирование	Да	Да	Да	Да
Боковой выброс	--	--	Да	Да
Травосборник	--	--	Да	Да
Индикатор заполнения травосборника	--	--	Да	--
Центральная регулировка высоты скашивания	--	--	Да	Да
Складная рукоятка	--	--	Да	Да
Обрезиненная рукоятка	--	--	Да	Да
Нижняя ручка для транспортировки	--	--	Да	--
Электростартер	Нет	Нет	--	Нет
Подстанник	--	--	--	--
Комплектация				
Травосборник	--	--	Да	Да
Свечной ключ	--	--	Да	Да
Ключ для сборки	--	--	Да	Да

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Характеристики	MB 3751T	MB 4151T	MB 4053T	MB 5056TE
Объем двигателя	166 см³	173 см³	173 см³	173 см³
Номинальная мощность двигателя	4.6 л.с. / 3.4 кВт	4.7 л.с. / 3.45 кВт	4.7 л.с. / 3.45 кВт	4.7 л.с. / 3.45 кВт
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Травосборник	Да	Да	Да	Да
Материал травосборника	Пластик+ткань	Пластик+ткань	Пластик+ткань	Пластик+ткань
Объем травосборника	65 л	60 л	60 л	70 л
Объем картера	0.6 л	0.6 л	0.6 л	0.6 л
Двигатель	Loncin	DAYE	DAYE	DAYE
Частота вращения	2 900 об/мин	2 800 об/мин	2 800 об/мин	2 800 об/мин
Объем топливного бака	1.8 л	1.8 л	1.8 л	1.8 л
Ширина скашивания	510 мм	510 мм	530 мм	560 мм
Нож	Да	Да	Да	Да
Вес	33.3 кг	38.1 кг	38.5 кг	46.3 кг
Скорости	1	1	4	4
Количество положений в регулировке высоты	7	7	7	7
Преимущества				
Самоходная	Да	Да	Да	Да
Мульчирование	Да	Да	Да	Да
Боковой выброс	Да	Да	Да	Да
Травосборник	Да	Да	Да	Да
Индикатор заполнения травосборника	Да	Да	Да	Да
Центральная регулировка высоты скашивания	Да	Да	Да	Да
Складная рукоятка	Да	Да	Да	Да
Обрезиненная рукоятка	Да	Да	Да	Да
Нижняя ручка для транспортировки	Да	Да	Да	Да
Электростартер	--	--	--	Да
Подстанник	--	--	--	Да
Комплектация				
Травосборник	Да	Да	Да	Да
Свечной ключ	Да	Да	Да	Да
Ключ для сборки	Да	Да	Да	Да

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Характеристики	MB 4153T	MB5753T	MB5753V	MB5753VE
Объем двигателя	196 см³	196 см³	196 см³	196 см³
Номинальная мощность двигателя	5.5 л.с. / 4.02 кВт	5.7 л.с. / 4.2 кВт	5.7 л.с. / 4.2 кВт	5.7 л.с. / 4.2 кВт
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Травосборник	Да	Да	Да	Да
Материал травосборника	Пластик+ткань	Ткань	Ткань	Ткань
Объем травосборника	65 л	65 л	65 л	65 л
Объем картера	0.6 л	---	---	---
Двигатель	Loncin	TREX	TREX	TREX
Частота вращения	2 900 об/мин	---	---	---
Объем топливного бака	1.8 л	1 л	1 л	1 л
Ширина скашивания	560 мм	530 мм	530 мм	530 мм
Нож	Да	---	---	---
Вес	38.2 кг	---	---	---
Скорости	1	---	---	---
Количество положений в регулировке высоты	7	8 (25-75 мм)	9 (25-75 мм)	10 (25-75 мм)
Преимущества				
Самоходная	Да	Да	Да	Да
Мульчирование	Да	Да	Да	Да
Боковой выброс	Да	---	---	---
Травосборник	Да	---	---	---
Индикатор заполнения травосборника	Да	---	---	---
Центральная регулировка высоты скашивания	Да	---	---	---
Складная рукоятка	Да	---	---	---
Обрезиненная рукоятка	Да	---	---	---
Нижняя ручка для транспортировки	Да	Нет	Нет	Да
Электростартер	---	---	---	---
Подстанник	---	---	---	---
Комплектация				
Травосборник	Да	---	---	---
Свечной ключ	Да	---	---	---
Ключ для сборки	Да	---	---	---

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



MB 3146T

Объем двигателя	139 см³
Номинальная мощность двигателя	3.1 л.с. / 2.85 кВт
Объем травосборника	65 л
Ширина скашивания	460 мм
Вес	31.9 кг



MB 3051R

Объем двигателя	135 см³
Номинальная мощность двигателя	3.5 л.с. / 2.6 кВт
Травосборник	Нет
Ширина скашивания	510 мм
Вес	28.3 кг



MB 3541

Объем двигателя	135 см³
Номинальная мощность двигателя	3.5 л.с. / 2.6 кВт
Объем травосборника	50 л
Ширина скашивания	410 мм
Вес	22.9 кг



MB 3541T

Объем двигателя	135 см³
Номинальная мощность двигателя	3.5 л.с. / 2.6 кВт
Объем травосборника	50 л
Ширина скашивания	410 мм
Вес	25.6 кг



MB 3548T

Объем двигателя	145 см³
Номинальная мощность двигателя	3.5 л.с. / 2.6 кВт
Объем травосборника	65 л
Ширина скашивания	480 мм
Вес	—



MB 3548V

Объем двигателя	145 см³
Номинальная мощность двигателя	3.5 л.с. / 2.6 кВт
Объем травосборника	65 л
Ширина скашивания	480 мм
Вес	—



MB 3046T

Объем двигателя	135 см³
Номинальная мощность двигателя	3.6 л.с. / 2.65 кВт
Объем травосборника	60 л
Ширина скашивания	460 мм
Вес	35.6 кг



MB 4051T

Объем двигателя	173 см³
Номинальная мощность двигателя	4 л.с. / 2.9 кВт
Объем травосборника	65 л
Ширина скашивания	510 мм
Вес	36.2 кг



MB 3751T

Объем двигателя	166 см³
Номинальная мощность двигателя	4.6 л.с. / 3.4 кВт
Объем травосборника	65 л
Ширина скашивания	510 мм
Вес	33.3 кг

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



MB 4151T

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	173 см³
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4.7 л.с. / 3.45 кВт
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	60 л
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	510 мм
ВЕС	38.1 кг



MB 4053T

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	173 см³
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4.7 л.с. / 3.45 кВт
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	60 л
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	530 мм
ВЕС	38.5 кг



MB 5056TE

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	173 см³
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4.7 л.с. / 3.45 кВт
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	70 л
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	560 мм
ВЕС	46.3 кг



MB 4153T

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	196 см³
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5.5 л.с. / 4.02 кВт
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	65 л
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	560 мм
ВЕС	38.2 кг



MB 5753T

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	196 см³
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5.7 л.с. / 4.2 кВт
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	65 л
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	530 мм
ВЕС	—



MB 5753V

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	196 см³
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5.7 л.с. / 4.2 кВт
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	65 л
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	530 мм
ВЕС	—



MB 5753VE

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	196 см³
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5.7 л.с. / 4.2 кВт
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	65 л
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	530 мм
ВЕС	—


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Характеристики	ME 1232	ME 1233	ME 1434	ME 1438
Мощность двигателя	1 200 Вт	1 200 Вт	1 400 Вт	1 400 Вт
Ширина скашивания	320 мм	330 мм	340 мм	380 мм
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Нож	Да	Да	Да	Да
Травосборник	Да	Да	Да	Да
Материал травосборника	Пластик+ткань	Пластик	Пластик+ткань	Пластик+ткань
Объем травосборника	27 л	30 л	35 л	40 л
Вес	8.8 кг	---	16.3 кг	13 кг
Регулировка высоты	30-60 мм	20-60 мм	25-75 мм	25-75 мм
Количество положений в регулировке высоты	3	3	5	6
Преимущества				
Мульчирование	Да	Да	Да	Да
Травосборник	Да	Да	Да	Да
Индикатор заполнения травосборника	Да		Да	Да
Обрезиненная рукоятка	---	---	Да	---
Нижняя ручка для транспортировки	---	Да	---	---
Комплектация				
Травосборник	Да	Да	Да	Да



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Характеристики	ME 1637	ME 1840	ME 1843
Мощность двигателя	1 600 Вт	1 800 Вт	1 800 Вт
Ширина скашивания	370 мм	400 мм	430 мм
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик
Нож	Да	Да	Да
Травосборник	Да	Да	Да
Материал травосборника	Пластик+ткань	Пластик+ткань	Ткань
Объем травосборника	40 л	40 л	50 л
Вес	---	16.6 кг	---
Регулировка высоты	25-75 мм	25-75 мм	25-75 мм
Количество положений в регулировке высоты	6	5	6
Преимущества			
Мульчирование	Да	Да	Да
Травосборник	Да	Да	Да
Индикатор заполнения травосборника		Да	
Обрезиненная рукоятка	Да	Да	---
Нижняя ручка для транспортировки	Да	---	Да
Комплектация			
Травосборник	Да	Да	Да

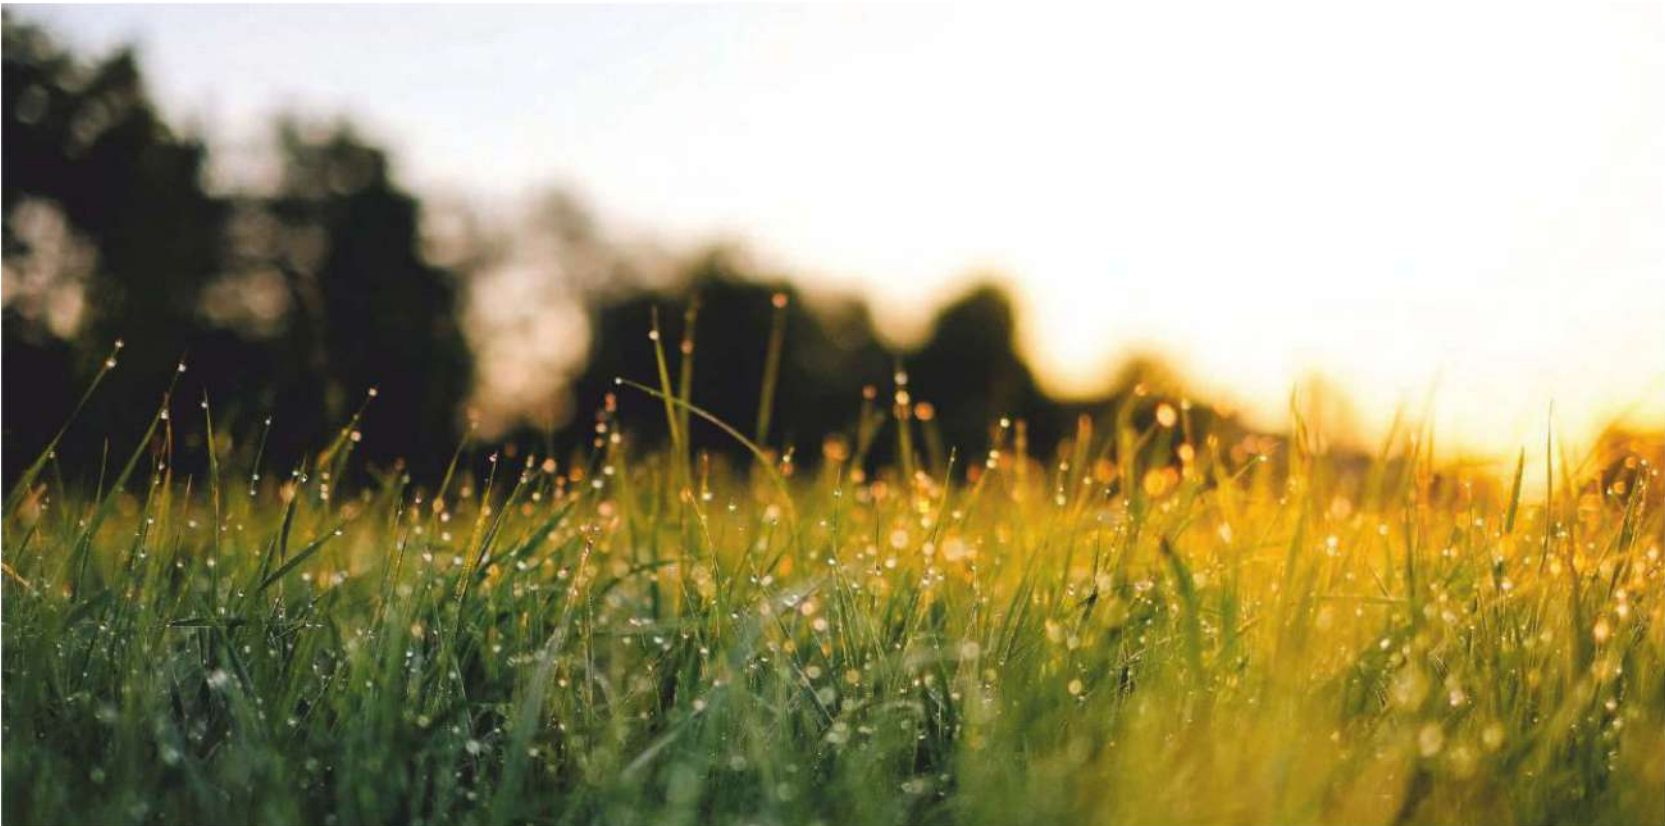

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



ME 1232

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 200 Вт
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	320 мм
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	27 л



ME 1233

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 200 Вт
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	330 мм
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	30 л



ME 1434

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 400 Вт
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	340 мм
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	35 л



ME 1438

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 400 Вт
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	380 мм
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	40 л



ME 1637

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 600 Вт
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	370 мм
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	40 л



ME 1840

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 800 Вт
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	400 мм
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	40 л



ME 1843

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 800 Вт
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	430 мм
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	50 л

БЕНЗИНОВЫЕ АЭРАТОРЫ



AB 4140

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	166 см³
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4.0 л.с. / 3.0 кВт
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА	45 л
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	400 мм
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ГРЕБНЯ	6-ступенчатая
ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ	-15 до +5 мм
ГЛУБИНА СГРЕБАНИЯ	-5 до +15 мм
ВЕС	32 кг



НАСАДКА ДЛЯ АЭРАЦИИ (ВЕРТИКУЛЯЦИИ)

Прорезает почву, обеспечивая доступ воздуха и влаги к корневой системе



НАСАДКА ДЛЯ ВЫЧЕСЫВАНИЯ (СКАРИФИКАЦИИ)

Вычесывает старую траву, делая газон более красивым и зеленым



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АЭРАТОРЫ



НАСАДКА ДЛЯ АЭРАЦИИ (ВЕРТИКУЛЯЦИИ)

Прорезает почву, обеспечивая доступ
воздуха и влаги к корневой системе



НАСАДКА ДЛЯ ВЫЧЕСЫВАНИЯ (СКАРИФИКАЦИИ)

Вычесывает старую траву, делая газон
более красивым и зеленым



АЕ 1538

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 500 Вт
ШИРИНА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	380 мм
ВЕС	11 кг
СТАЛЬНЫЕ НОЖИ	16 шт
СТАЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ ЗУБЫ	22шт
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230-240В
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ	-12-8мм
ТИП ПРИВОДА	Ручной



АЕ 1638

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 600 Вт
ШИРИНА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	380 мм
ВЕС	14 кг
СТАЛЬНЫЕ НОЖИ	16 шт
СТАЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ ЗУБЫ	22шт
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230-240В
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ	-10+5мм
ТИП ПРИВОДА	Ручной



АЕ 2038

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2 000 Вт
ШИРИНА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	380 мм
ВЕС	14 кг
СТАЛЬНЫЕ НОЖИ	16 шт
СТАЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ ЗУБЫ	22шт
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230-240В
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ	-10+6мм
ТИП ПРИВОДА	Ручной



ТРАКТОРЫ



MR 1542M

ДВИГАТЕЛЬ	Loncin
МОЩНОСТЬ	11 кВт / 15 л.с.
ТРАНСМИССИЯ	Механическая
РАСЧЕТНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ	6000 м²
ОБЪЕМ ТРАВОСБОРНИКА	230 л
ВЕС	181 кг
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	107 мм



MR 1642A

ДВИГАТЕЛЬ	Loncin
МОЩНОСТЬ	11 кВт / 15 л.с.
ТРАНСМИССИЯ	Вариатор
РАСЧЕТНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ	6000 м²
ОБЪЕМ ТРАВОСБОРНИКА	230 л
ВЕС	181 кг
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	107 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



КОМПЛЕКТ СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА **ДУМА 26**

В комплекте:

Пластиковая бутылка для масла 1 л

Шприц для откачки масла

Воронка пластиковая для заливки масла



ТРАВОСБОРНИК ДЛЯ САДОВОГО ТРАКТОРА **ДУМА 607**



БЕНЗИНОВЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ФУНКЦИЯ ЛЕГКОГО ЗАПУСКА

Система легкого запуска избавляет от необходимости сильно тянуть за пусковой шнур при старте двигателя.



АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Снижает вибрацию до минимального уровня и тем самым обеспечивает высокий уровень комфорта даже при длительном использовании.



ФИКСАЦИЯ ГАЗА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ

Курок газа можно зафиксировать в любом положении между холостым ходом и полным газом.



РЕГУЛИРОВКА РУКОЯТКИ ПО ДЛИНЕ

Регулировка длины рукоятки осуществляется быстро и без необходимости использования инструментов. Это позволяет легко настроить рукоятку в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя, обеспечивая максимальный комфорт и удобство при работе.



КОМПЛЕКТ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ В САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС

Комплект переоснащения в садовый пылесос позволяет превратить воздуходувное устройство в мощный измельчитель. Это дает возможность эффективно всасывать и измельчать садовые отходы, упрощая процесс и обеспечивая более универсальное использование инструмента.



БЕНЗИНОВЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ

Характеристики	ВВ 262	ВВ 267	ВХ 527	ВХ 532
Тип устройства	Ручной	Ручной	Ранцевый	Ранцевый
Тип двигателя	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный	Бензиновый. 2-тактный
Объём двигателя	25.4 см³	25.4 см³	52 см³	52.8 см³
Вес. кг	5.8 кг	6.4 кг	8 кг	8.9 кг
Мощность двигателя	1.22 л.с. 0.9 кВт	1 л.с. 0.75 кВт	1.97 л.с. 1.45 кВт	2.58 л.с. 1.9 кВт
Максимальный объём воздуха	950 м³/час	540 м³/час	890 м³/час	1450 м³/час
Максимальная скорость воздуха	67 м/с	68 м/с	78 м/с	78 м/с
Объём мешка	50 л	45 л	--	--
Объём топливного бака	0.4 л	0.5 л	1.3 л	1.3 л
Уровень звукового давления	110 дБ(А)	90 дБ(А)	96 дБ(А)	114 дБ(А)
Преимущества				
Функция легкого запуска	Да	Да	Да	Да
Антивибрационная система	Да	Да	Да	Да
Фиксация газа на максимальных оборотах	Да	Да	Да	Да
Комплект переоснащения в садовый пылесос	Да	Да	--	--
Регулировка рукоятки по длине	--	--	Да	Да
Комплектация				
Плоская насадка	Да	Да	Да	Да
Круглая насадка	Да	Да	Да	Да
Ёмкость для топливной смеси	Да	Да	Да	Да
Ключ шестигранный	Да	Да	Да	Да
Ключ комбинированный	Да	Да	Да	Да
Мешок для измельченного мусора	Да	Да	--	--

БЕНЗИНОВЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ



BB 262

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	2-ТАКТНЫЙ
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	25.4 см³
ВЕС	5.8 кг
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1.22 л.с. / 0.9 кВт
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВОЗДУХА	950 м³/час
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВОЗДУХА	67 м/с
ОБЪЕМ МЕШКА	50 л



BB 267

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	2-ТАКТНЫЙ
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	25.4 см³
ВЕС	6.4 кг
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1 л.с. / 0.75 кВт
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВОЗДУХА	540 м³/час
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВОЗДУХА	68 м/с
ОБЪЕМ МЕШКА	45 л



BX 527

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	2-ТАКТНЫЙ
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	52 см³
ВЕС	8 кг
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1.97 л.с. / 1.45 кВт
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВОЗДУХА	890 м³/час
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВОЗДУХА	78 м/с



BX532

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	2-ТАКТНЫЙ
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	52.8 см³
ВЕС	8.9 кг
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2.58 л.с. / 1.9 кВт
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВОЗДУХА	1450 м³/час
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВОЗДУХА	78 м/с



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ФИКСАТОР СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

Разработан для предотвращения случайного разъединения штепсельного разъема при натяжении сетевого кабеля. Он обеспечивает надежное соединение.



ФИКСАЦИЯ ГАЗА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ

Рычаг газа можно зафиксировать в любом положении между холостым ходом и полным газом.



КОМПЛЕКТ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ В САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС

Комплект переоснащения в садовый пылесос позволяет превратить воздуходувное устройство в мощный измельчитель. Это дает возможность эффективно всасывать и измельчать садовые отходы, упрощая процесс и обеспечивая более универсальное использование инструмента.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОДУВКИ



BE 264

ВЕС	3.7 кг
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2.6 кВт
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВОЗДУХА	720 м³/час
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВОЗДУХА	80 м/с
ОБЪЕМ МЕШКА	45 л



BSE 265

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2.6 кВт
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВОЗДУХА	450 м³/час
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВОЗДУХА	88 м/с
ОБЪЕМ МЕШКА	45 л




РАСПЫЛИТЕЛИ



ОВ 527

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	2-тактный
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2 л.с. / 1.45 кВт
ДАЛЬНОСТЬ ОПРЫСКИВАНИЯ	13 м
ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ	14 л
ВЕС	11 кг
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЖИДКОСТЬ / МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ (РАЗРЕШЕННЫЕ)	Гранулированные, порошкообразные материалы

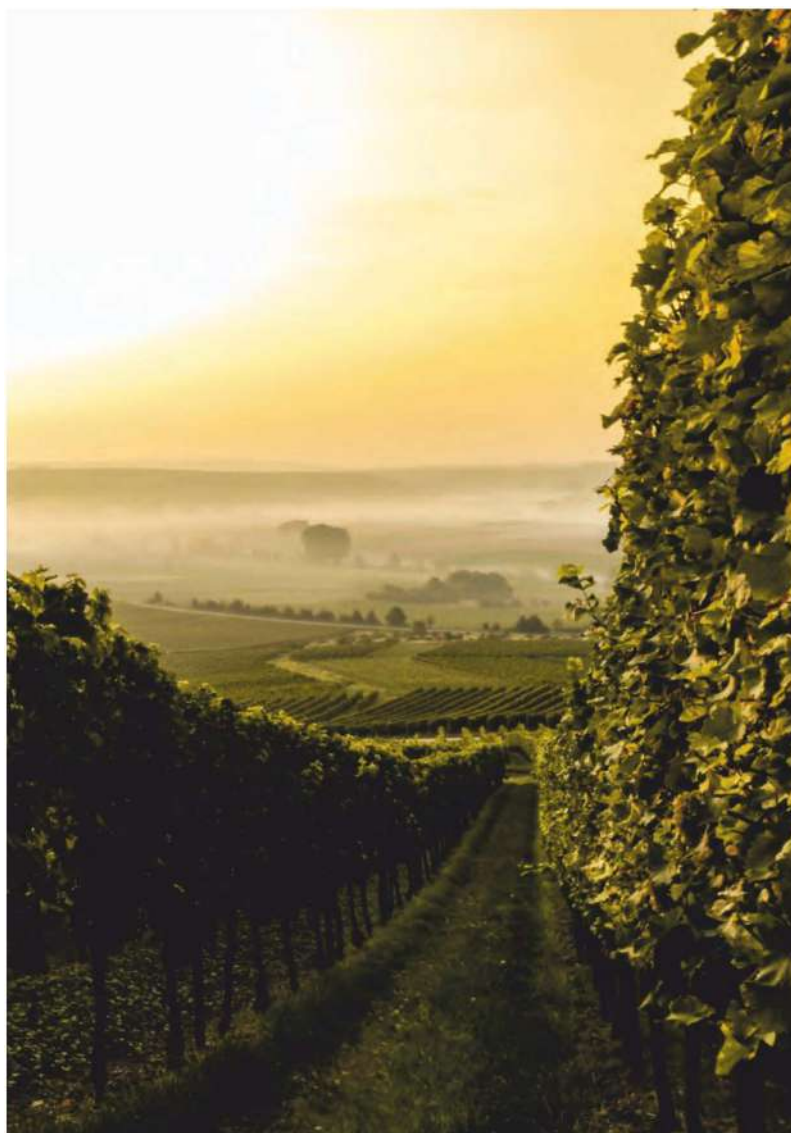

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



ХЕ 254

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2.5 кВт
ВЕС	10.2 кг
МАХ. ДИАМЕТР ВЕТОК	40 мм
НАПРЯЖЕНИЕ	230 В
ОБОРОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ	5 000 об/мин
РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА	2 ножа





МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА



БЛОК КЛАПАНОВ

Металлический насос из алюминия, который обеспечивает высокую надежность и производительность работы. Поршни, изготовленные из нержавеющей стали с износостойкой поверхностью, гарантируют долгий срок службы и эффективную работу.



АРМИРОВАНИЕ ШЛАНГА

Обеспечивает возможность работы даже при низких температурах, не перегибается и не ломается. Он также износостойкий, долговечный и прочный, что гарантирует его надежность и эффективность в любых условиях использования.



БАРАБАН ДЛЯ БЫСТРОЙ НАМОТКИ ШЛАНГА

Удобное устройство, которое значительно упрощает процесс сматывания напорного шланга. Обеспечивает комфортную размотку шланга в нужном направлении.



АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА

Предназначена для удобной транспортировки и компактного хранения.



БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Разработано для предотвращения случайного разъединения штепсельного разъема при натяжении сетевого кабеля. Оно обеспечивает надежное соединение.



ПЕНОГЕНЕРАТОР В КОМПЛЕКТЕ

Пеногенератор в комплекте обеспечивает высокую эффективность очистки благодаря долго непадающей пене. Это позволяет достичь глубокой и качественной очистки поверхностей, сохраняя стабильность и длительность сохранения пены для максимального результата при использовании.



ВСТРОЕННЫЙ БАК И ДОЗАТОР ДЛЯ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА

Агрегат оснащен встроенным баком для добавления моющего средства. Это позволяет удобно и легко использовать необходимые средства для эффективной очистки. Благодаря встроенному баку процесс мойки становится более удобным и быстрым.



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Характеристики	RE 170	RE 180	RE 200C	RE 210H
Двигатель	Щеточный	Щеточный	Щеточный	Щеточный
Рабочее давление воды	90 бар	90 бар	110 бар	110 бар
Максимальное давление воды	135 бар	135 бар	165 бар	165 бар
Минимальный расход воды	300 л/мин	300 л/мин	390 л/мин	390 л/мин
Максимальный поток воды	450 л/мин	450 л/мин	480 л/мин	480 л/мин
Максимальная температура воды на входе	40 С°	40 С°	40 С°	40 С°
Мощность	1.7 кВт	1.7 кВт	2 кВт	2 кВт
Напряжение питания	220 В	220 В	220 В	220 В
Вес	6.8 кг	7.1 кг	10 кг	8 кг
Длина кабеля	5 м	5 м	5 м	5 м
Длина шланга высокого давления	5 м	6 м	7 м	8 м
Максимальная высота всасывания	0.5 м	0.5 м	0.5 м	0.5 м
Материал помпы	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Уровень шумовой нагрузки	96 дБ(А)	96 дБ(А)	96 дБ(А)	96 дБ(А)
Уровень вибрации	2.1 м/с²	2.5 м/с²	2.1 м/с²	2.5 м/с²
Преимущества				
Быстроръемное соединение	Да	Да	Да	Да
Армирование шланга	Текстиль	Текстиль	Текстиль	Текстиль
Блок клапанов	Металлический	Металлический	Металлический	Металлический
Барабан для быстрой намотки шланга	---	---	Да	---
Встроенный бак и дозатор для чистящего средства	---	---	Да	Да
Алюминевая телескопическая рукоятка	---	Да	---	Да
Пеногенератор в комплекте	Да	Да	Да	Да
Комплектация				
Водяной фильтр	Да	Да	Да	Да
Штифт для чистки сопел	Да	Да	Да	Да
Роторная форсунка	Да	Да	Да	Да
Плоскоструйная форсунка	Да	Да	Да	Да

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Характеристики	RE 230	RE 250C	RE 300C
Двигатель	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Рабочее давление воды	110 бар	130 бар	140 бар
Максимальное давление воды	150 бар	170 бар	180 бар
Минимальный расход воды	402 л/мин	438 л/мин	522 л/мин
Максимальный поток воды	480 л/мин	480 л/мин	552 л/мин
Максимальная температура воды на входе	40 С°	40 С°	40 С°
Мощность	2 кВт	2.5 кВт	3 кВт
Напряжение питания	230 В	230 В	230 В
Вес	21.1 кг	24.3 кг	27.8 кг
Длина кабеля	5 м	5 м	5 м
Длина шланга высокого давления	8 м	8 м	8 м
Максимальная высота всасывания	0.5 м	0.5 м	0.5 м
Материал помпы	---	---	---
Уровень шумовой нагрузки	96 дБ(А)	96 дБ(А)	89 дБ(А)
Уровень вибрации	5.36 м/с ²	5.05 м/с ²	1.8 м/с ²
Преимущества			
Быстроръемное соединение	Да	Да	Да
Армирование шланга	Сталь	Сталь	Сталь
Блок клапанов	Металлический	Металлический	Металлический
Барaban для быстрой намотки шланга	---	Да	Да
Встроенный бак и дозатор для чистящего средства	Да	Да	Да
Алюминевая телескопическая рукоятка	---	---	---
Пеногенератор в комплекте	Да	Да	Да
Комплектация			
Водяной фильтр	Да	Да	Да
Штифт для чистки сопел	Да	Да	Да
Роторная форсунка	Да	Да	Да
Плоскоструйная форсунка	Да	Да	---

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



RE 170

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	90 бар
РАСХОД ВОДЫ	300-450 л/мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1.7 кВт
ДЛИНА ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	5 м



RE 180

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	90 бар
РАСХОД ВОДЫ	300-450 л/мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1.7 кВт
ДЛИНА ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	6 м



RE 200C

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	110 бар
РАСХОД ВОДЫ	390-480 л/мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2 кВт
ДЛИНА ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	7 м



RE 210H

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	110 бар
РАСХОД ВОДЫ	390-480 л/мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2 кВт
ДЛИНА ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	8 м



RE 230

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	110 бар
РАСХОД ВОДЫ	402-480 л/мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2 кВт
ДЛИНА ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	8 м



RE 250C

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	130 бар
РАСХОД ВОДЫ	438-480 л/мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2.5 кВт
ДЛИНА ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	8 м



RE 300C

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	140 бар
РАСХОД ВОДЫ	552-552 л/мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3 кВт
ДЛИНА ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	8 м

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель зимнего типа (без воздушного фильтра), который не обмерзает во время зимней эксплуатации. Не требует прогрева.



РЕГУЛИРОВКА ЖЕЛОБА С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Все элементы удобно расположены на панели управления, простое и понятное управление поворотом и наклоном желоба прямо с панели управления.



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ДО -30

Двигатель адаптирован к низким температурам, гарантированный запуск до -30 градусов.



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

Возможность запуска агрегата от сети 220 В, гарантированный запуск без усилий даже в сильный мороз.



ШИНЫ С ГЛУБОКИМ ПРОТЕКТОРОМ

Зимняя резина и специальный глубокий протектор обеспечивают надежное сцепление с поверхностью.



ПОДОГРЕВ РУЧЕК

Позволяет пользователю работать даже в сильный мороз продолжительное время.



СТАЛЬНЫЕ ШНЕКИ

Агрессивный стальной высокопроизводительный шнек ленточного типа, установленный на шарикоподшипники, справится с любым снегом и наледью.



РАЗБЛОКИРОВКА КОЛЕС

Увеличивает маневренность даже тяжелых агрегатов, разворот и поворот снегоуборщика становятся легкой задачей.



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

Несколько ярких светодиодов обеспечат хорошую видимость в темное время суток.



БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

Характеристики	WB 5556	WB 5561	WB 5561E	WB 7066E	WB 9071E
Тип двигателя	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный
Двигатель	ZONGSHEN	ZONGSHEN	ZONGSHEN	LONCIN	LONCIN
Мощность двигателя	5.5 л.с.	5.5 л.с.	5.5 л.с.	7 л.с.	9 л.с.
Объем двигателя	196 см³	196 см³	196 см³	212 см³	252 см³
Вес	52 кг	58 кг	62 кг	88 кг	105 кг
Скорости	4 вперед. 1 назад	4 вперед. 1 назад	4 вперед. 1 назад	6 вперед. 2 назад	6 вперед. 2 назад
Макс. ширина захвата	560 мм	610 мм	610 мм	663 мм	711 мм
Макс. высота захвата	400 мм	510 мм	510 мм	540 мм	540 мм
Тип колес	13*4. 10-6	13*4. 10-6	13*4. 10-6	16*4. 80-8	16*4. 80-8
Макс. дальность выброса снега	11 м	11 м	11 м	11 м	11 м
Ёмкость топливного бака	3.6 л	3.6 л	3.6 л	3.6 л	3.6 л
Объем масла в картере	0.6 л	0.6 л	0.6 л	0.6 л	1.1 л
Преимущества					
Зимний двигатель	Да	Да	Да	Да	Да
Низкотемпературный запуск двигателя до -30	Да	Да	Да	Да	Да
Шины с глубоким протектором	Да	Да	Да	Да	Да
Стальные шнеки	Да	Да	Да	Да	Да
Регулировка желоба с панели управления	Да	Да	Да	Да	Да
Светодиодная фара	---	---	Да	Да	Да
Электростартер	---	---	Да	Да	Да
Подогрев ручек	---	---	---	Да	Да
Разблокировка колес	---	---	---	---	---
Комплектация					
Ключ свечной	Да	Да	Да	Да	Да



БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

Характеристики	WB 1176E	WB 1387E	WB 1387ET	WB 1510E
Тип двигателя	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный
Двигатель	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN
Мощность двигателя	11 л.с.	13 л.с.	13 л.с.	15 л.с.
Объем двигателя	302 см³	375 см³	375 см³	420 см³
Вес	117 кг	127 кг	141 кг	135 кг
Скорости	6 вперед. 2 назад	6 вперед. 2 назад	6 вперед. 2 назад	6 вперед. 2 назад
Макс. ширина захвата	764 мм	868 мм	868 мм	1078 мм
Макс. высота захвата	540 мм	540 мм	540 мм	540 мм
Тип колес	16*4. 80-8	16*4. 80-8	Гусеницы	16*4. 80-8
Макс. дальность выброса снега	11 м	15 м	15 м	15 м
Ёмкость топливного бака	6 л	6 л	6 л	6 л
Объем масла в картере	1.1 л	1.1 л	1.1 л	1.1 л
Преимущества				
Зимний двигатель	Да	Да	Да	Да
Низкотемпературный запуск двигателя до -30	Да	Да	Да	Да
Шины с глубоким протектором	Да	Да	Да	Да
Стальные шнеки	Да	Да	Да	Да
Регулировка желоба с панели управления	Да	Да	Да	Да
Светодиодная фара	Да	Да	Да	Да
Электростартер	Да	Да	Да	Да
Подогрев ручек	Да	Да	Да	Да
Разблокировка колес	Да	Да	Да	Да
Комплектация				
Ключ свечной	Да	Да	Да	Да



БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ



WB 5556

ДВИГАТЕЛЬ	ZONGSHEN	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5.5 л.с.	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	196 см³	
МАКС. ШИРИНА ЗАХВАТА	560 мм	
МАКС. ВЫСОТА ЗАХВАТА	400 мм	
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА СНЕГА	11 м	



WB 5561

ДВИГАТЕЛЬ	ZONGSHEN	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5.5 л.с.	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	196 см³	
МАКС. ШИРИНА ЗАХВАТА	610 мм	
МАКС. ВЫСОТА ЗАХВАТА	510 мм	
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА СНЕГА	11 м	



WB 5561E

ДВИГАТЕЛЬ	ZONGSHEN	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5.5 л.с.	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	196 см³	
МАКС. ШИРИНА ЗАХВАТА	610 мм	
МАКС. ВЫСОТА ЗАХВАТА	510 мм	
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА СНЕГА	11 м	



WB 7066E

ДВИГАТЕЛЬ	BLONCP	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	7 л.с.	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	212 см³	
МАКС. ШИРИНА ЗАХВАТА	663 мм	
МАКС. ВЫСОТА ЗАХВАТА	540 мм	
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА СНЕГА	11 м	



WB 9071E

ДВИГАТЕЛЬ	BLONCP	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	9 л.с.	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	252 см³	
МАКС. ШИРИНА ЗАХВАТА	711 мм	
МАКС. ВЫСОТА ЗАХВАТА	540 мм	
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА СНЕГА	11 м	



WB 1176E

ДВИГАТЕЛЬ	BLONCP	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	11 л.с.	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	302 см³	
МАКС. ШИРИНА ЗАХВАТА	764 мм	
МАКС. ВЫСОТА ЗАХВАТА	540 мм	
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА СНЕГА	15 м	



WB 1387E

ДВИГАТЕЛЬ	BLONCP	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	13 л.с.	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	375 см³	
МАКС. ШИРИНА ЗАХВАТА	868 мм	
МАКС. ВЫСОТА ЗАХВАТА	540 мм	
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА СНЕГА	15 м	



WB 1387ET

ДВИГАТЕЛЬ	BLONCP	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	13 л.с.	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	375 см³	
МАКС. ШИРИНА ЗАХВАТА	868 мм	
МАКС. ВЫСОТА ЗАХВАТА	540 мм	
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА СНЕГА	15 м	



WB 1510E

ДВИГАТЕЛЬ	BLONCP	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	15 л.с.	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	420 см³	
МАКС. ШИРИНА ЗАХВАТА	1078 мм	
МАКС. ВЫСОТА ЗАХВАТА	540 мм	
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА СНЕГА	15 м	

БЕНЗОРЕЗЫ



СС 747

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3.5 л.с. / 4.8 кВт
ВЕС	10.45 кг
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ДИСКА	25.4 мм
МАХ ОБОРОТЫ НА ВАЛУ ДИСКА	4 700 об/мин
МАХ ДИАМЕТР ДИСКА	400 мм
МАХ ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ	150 мм



ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ ГРАНИТА И МРАМОРА

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	4 300 об/мин
ТОЛЩИНА ДИСКА	12 мм
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ	25.4 мм
ДИАМЕТР ДИСКА	400 мм



ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ БЕТОНА

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	4 300 об/мин
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ	25.4 мм
ДИАМЕТР ДИСКА	400 мм



ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ АСФАЛЬТА

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	4 800 об/мин
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ	25.4 мм
ДИАМЕТР ДИСКА	350 мм



МОТОБЛОКИ



ТВ 105

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	7 л.с.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	212 см³
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКИ	850 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ	330 мм
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	3.6 л
ВЕС	75 кг



ТВ 880

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	7 л.с.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	212 см³
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКИ	780 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ	330 мм
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	3.6 л
ВЕС	76 кг



ТВ 890

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	7 л.с.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	212 см³
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКИ	780 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ	330 мм
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	3.6 л
ВЕС	80 кг



ТВ 970

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	7 л.с.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	212 см³
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКИ	850 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ	330 мм
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	3.6 л
ВЕС	108 кг



КУЛЬТИВАТОРЫ



Т 860

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	7 л.с.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	212 см³
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКИ	780 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ	330 мм
ВЕС	58 кг



Т 930

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	3 л.с.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	79 см³
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКИ	430 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ	230 мм
ВЕС	35 кг



Т 950

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	7 л.с.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	212 см³
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОБРАБОТКИ	850 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ	330 мм
ВЕС	52.5 кг




МОТОБУРЫ



D 427

МОЩНОСТЬ	2.0 л.с.
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	1.1 л
МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА	300 об/мин
ВЕС	11.5 кг
МАКС. ДИАМЕТР ШНЕКА	200 мм
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Одноцилиндровый 2-х тактный

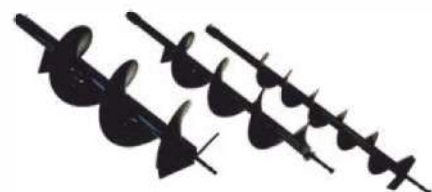

ШНЕКИ ДЛЯ МОТОБУРА D 427

ДИАМЕТР	100 мм	150 мм	200 мм
ВЫСОТА	800 мм	800 мм	800 мм



D 532

МОЩНОСТЬ	2.58 л.с.
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	0.92 л
МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА	400 об/мин
ВЕС	9.9 кг
МАКС. ДИАМЕТР ШНЕКА	200 мм
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Одноцилиндровый 2-х тактный



ШНЕКИ ДЛЯ МОТОБУРА D 532

ДИАМЕТР	150 мм	200 мм
ВЫСОТА	800 мм	800 мм



МОТОПОМПЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ



РВ 58

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	7 л.с.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	212 см³
ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ	8 м
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	28 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	36 м³/час
ВЕС	23 кг
ДИАМЕТР ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	50 мм
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	50 мм



РВ 88


ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	7 л.с.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	212 см³
ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ	8 м
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	28 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	60 м³/час
ВЕС	25 кг
ДИАМЕТР ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	80 мм
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	80 мм

МОТОПОМПА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ



РТВ 88

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	7 л.с.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	212 см³
ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ	7 м
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	26 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	66 м³/час
ВЕС	34 кг
ДИАМЕТР ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	80 мм
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	80 мм

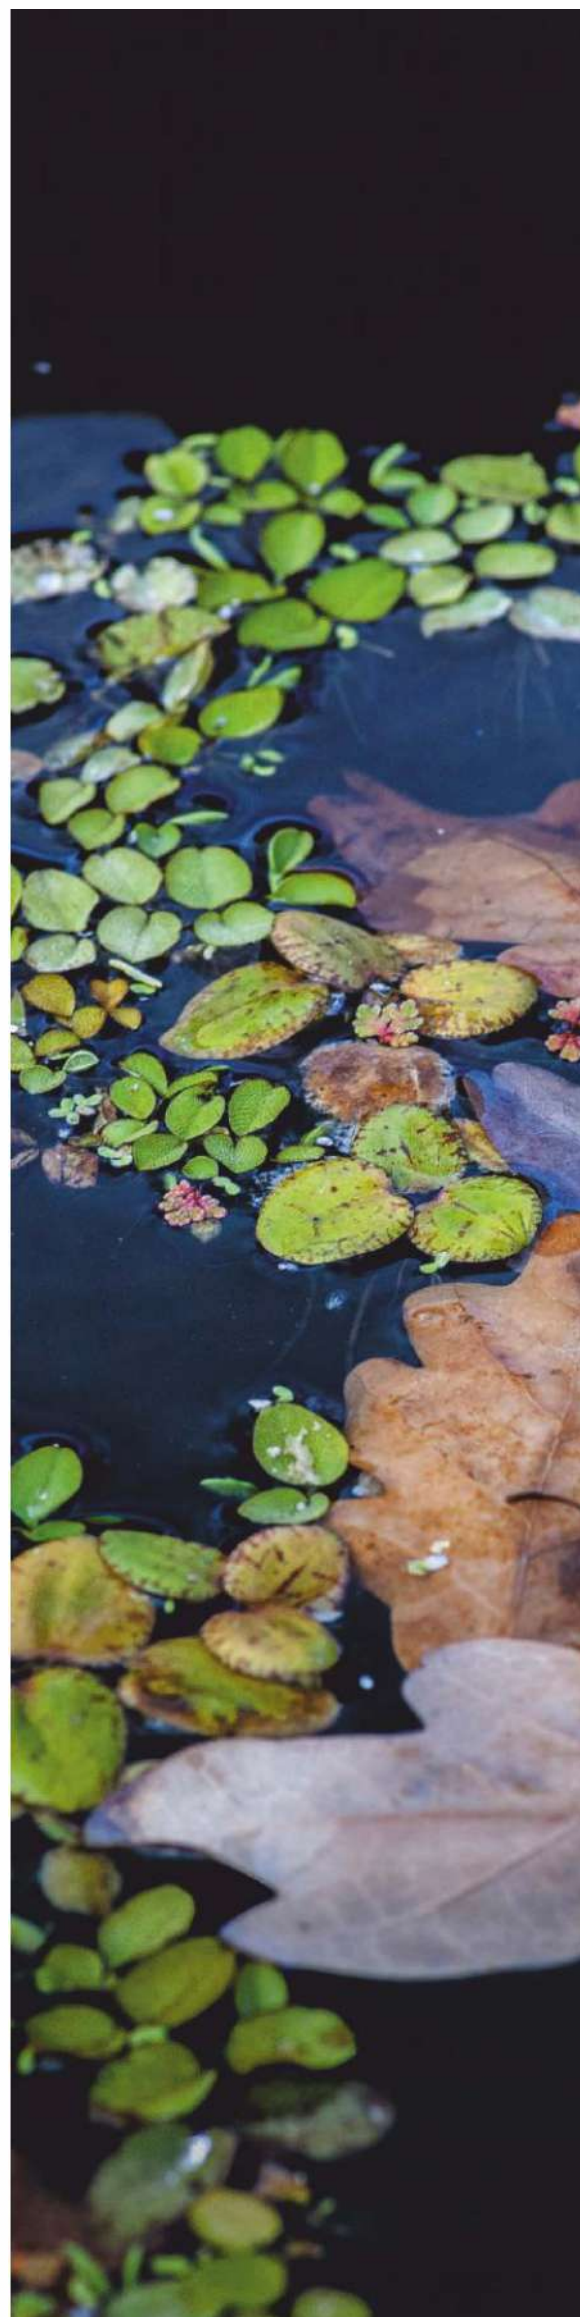

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

Запуск генератора ключом одним движением без усилий. Датчик уровня масла защищает двигатель от повреждения при низком уровне масла или его отсутствии.



СИЛОВАЯ РОЗЕТКА 32 А

Возможно подключение оборудования высокой мощности.



СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Является надежной защитой двигателя от перегрева.



ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА

Защищает двигатель от повреждения при низком уровне масла или его отсутствии.



AVR

AVR СИСТЕМА АВТ. РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫХОДНОГО НАПЯЖЕНИЯ

Генератор оснащен устройством, которое стабилизирует напряжение. Крышка бензобака с клапаном выполняет роль топливного крана, защищает от протечек и запаха бензина при транспортировке и хранении.



РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА

В зависимости от нагрузки генератор изменяет обороты двигателя, тем самым экономит топливо.



КОЛЕСА

Обеспечивают удобную транспортировку тяжелого генератора.



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Защита агрегата при превышении допустимой нагрузки. Прочная 100% медная обмотка прочная и способная выдерживать сильные нагрузки, обладает низким сопротивлением, что снижает риск перегрева обмотки, быстрее охлаждается, значительно увеличивая срок службы.




ЛИТОЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Цельнолитой топливный бак из безопасного лёгкого пластика не поддающегося коррозии.



БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Характеристики	GG 2800C	GG 2800W	GG 2800WC	GG 3400W
Тип двигателя	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный
Номинальная мощность	2 кВт	2 кВт	2 кВт	2.6 кВт
Макс. мощность переменного тока	2.2 кВт	2.2 кВт	2.2 кВт	3 кВт
Частота	50 гЦ	50 гЦ	50 гЦ	50 гЦ
Номинальное напряжение	220 В	220 В	220 В	220 В
Объём топливного бака	15 л	15 л	15 л	15 л
Объём масла в картере	0.6 л	0.6 л	0.6 л	0.6 л
Материал обмоток альтернатора	Медь 100%	Алюминий	Медь 100%	Алюминий
Уровень звукового давления	95 дБ(А)	95 дБ(А)	95 дБ(А)	96 дБ(А)
Вес	37.4 кг	37 кг	37 кг	40 кг
Непрерывная работа	11 часов	11 часов	11 часов	10 часов
Система запуска	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной стартер
Преимущества				
Розетки	2x16. 12В	2x16. 12В	2x16. 12В	2x16. 12В
Электростартер	--	--	--	--
Колеса	--	Да	Да	Да
Комплектация				
Свечной ключ	Да	Да	Да	Да
Провод для зарядки АКБ 12 В	Да	Да	Да	Да
АКБ	--	--	--	--

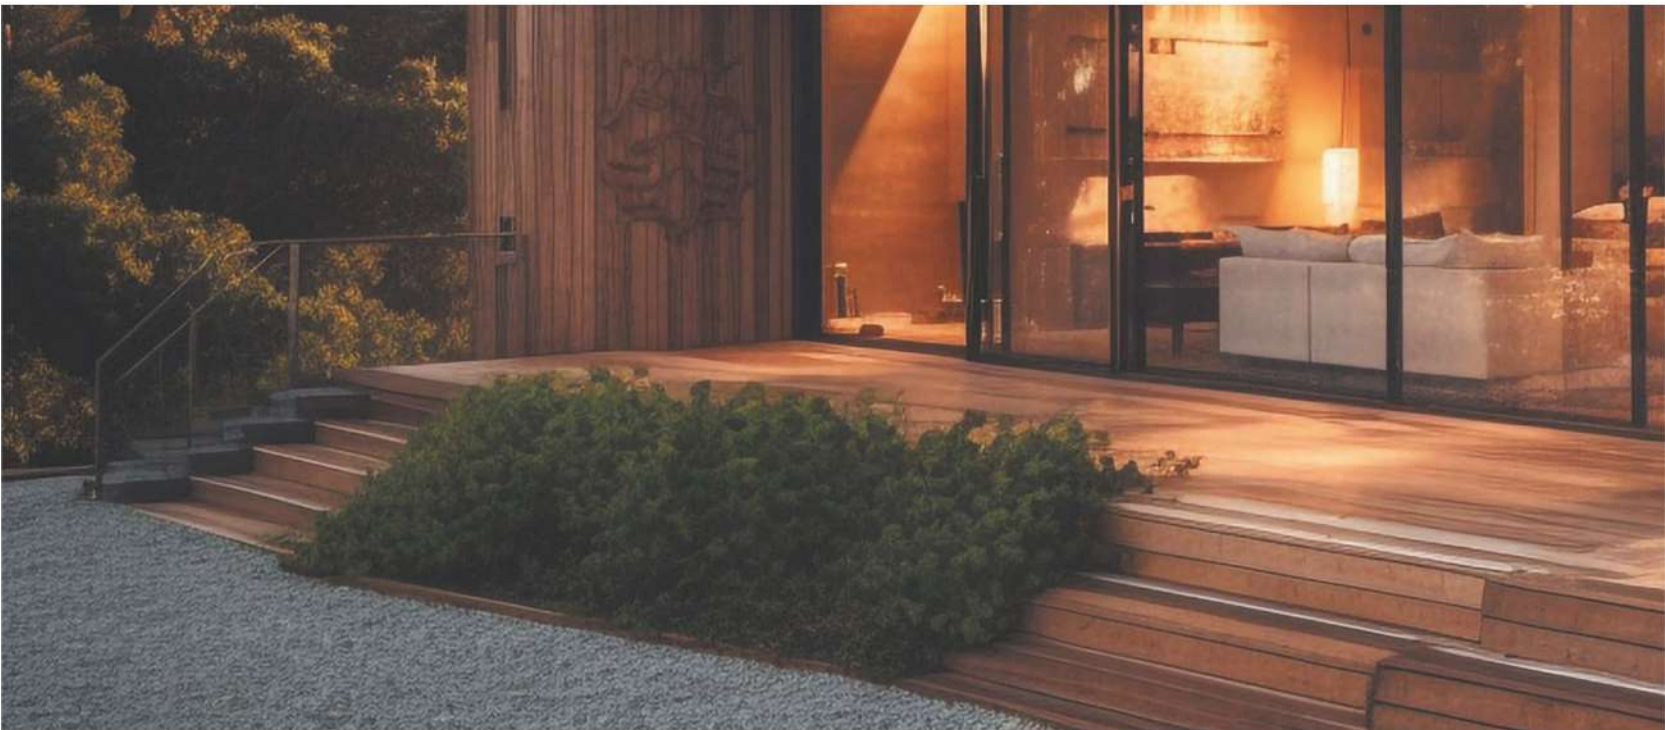

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Характеристики	GG 3400WC	GG 4000C	GG 6300C	GG 6300EWC
Тип двигателя	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный
Номинальная мощность	2.6 кВт	3.2 кВт	5 кВт	5 кВт
Макс. мощность переменного тока	3 кВт	3.5 кВт	5.5 кВт	5.5 кВт
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Номинальное напряжение	220 В	220 В	220 В	220 В
Объём топливного бака	15 л	15 л	25 л	25 л
Объём масла в картере	0.6 л	0.6 л	1.1 л	1.1 л
Материал обмоток альтернатора	Медь 100%	Медь 100%	Медь 100%	Медь 100%
Уровень звукового давления	96 дБ(А)	97 дБ(А)	—	—
Вес	40 кг	47 кг	75 кг	83.8 кг
Непрерывная работа	10 часов	8 часов	10 часов	10 часов
Система запуска	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной/электр. стартер
Преимущества				
Розетки	2x16. 12В	2x16. 12В	1x16. 1x32. 12В	1x16. 1x32. 12В
Электростартер	—	—	—	Да
Колеса	Да	—	—	Да
Комплектация				
Свечной ключ	Да	Да	Да	Да
Провод для зарядки АКБ 12 В	Да	Да	Да	Да
АКБ	—	—	—	Да



БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Характеристики	GG 7300C	GG 7300EWC	GG 8300EWC
Тип двигателя	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный
Номинальная мощность	6 кВт	6 кВт	7 кВт
Макс. мощность переменного тока	6.5 кВт	6.5 кВт	7.5 кВт
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Номинальное напряжение	220 В	220 В	220 В
Объем топливного бака	25 л	25 л	25 л
Объем масла в картере	1.1 л	1.1 л	1.1 л
Материал обмоток альтернатора	Медь 100%	Медь 100%	Медь 100%
Уровень звукового давления	---	---	---
Вес	77 кг	86.1 кг	91.8 кг
Непрерывная работа	9 часов	9 часов	7 часов
Система запуска	Ручной стартер	Ручной/электр. стартер	Ручной/электр. стартер
Преимущества			
Розетки	1x16. 1x32. 12В	1x16. 1x32. 12В	1x16. 1x32. 12В
Электростартер	---	Да	Да
Колеса	---	Да	Да
Комплектация			
Свечной ключ	Да	Да	Да
Провод для зарядки АКБ 12 В	Да	Да	Да
АКБ	---	Да	Да

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



GG 2800C

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	2 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	2.2 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	15 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%
ВЕС	37.4 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной стартер



GG 2800W

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	2 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	2.2 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	15 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Алюминий
ВЕС	37.4 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной стартер



GG 2800WC

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	2 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	2.2 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	15 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%
ВЕС	37.4 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной стартер



GG 3400W

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	2 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	2.2 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	15 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Алюминий
ВЕС	37.4 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной стартер



GG 3400WC

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	2 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	2.2 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	15 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%
ВЕС	37.4 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной стартер



GG 4000C

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	3.2 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	3.5 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	15 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%
ВЕС	47 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной стартер



GG 6300C

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	5 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	5.5 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	25 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%
ВЕС	75 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной стартер



GG 6300EWC

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	5 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	5.5 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	25 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%
ВЕС	83.8 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной и электрический стартер



GG 7300C

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	6 кВт
МАКС.МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	6.5 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	25 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%
ВЕС	77 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной стартер

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



GG 7300EWC

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	6 кВт
МАКС.МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	6.5 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	25 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%
ВЕС	86.1 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной и электрический стартер



GG 8300EWC

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	6 кВт
МАКС.МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	6.5 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	25 л
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%
ВЕС	91.8 кг
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручной и электрический стартер



ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



100% МЕДНАЯ ОБМОТКА

Прочная и способная выдерживать сильные нагрузки, обладает низким сопротивлением, что снижает риск перегрева обмотки, быстрее охлаждается, значительно увеличивая срок службы.



СИЛОВАЯ РОЗЕТКА 32 А

Возможно подключение оборудования высокой мощности.



СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Является надежной защитой двигателя от перегрева.



ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА

Защищает двигатель от повреждения при низком уровне масла или его отсутствии.



ATS ПОРТ

Аварийное автоматическое включение генератора при отключении электричества



РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА

Благодаря электронной системе зажигания и регулировки оборотов двигателя. Это позволяет достичь оптимального расхода топлива.



USB ПОРТ

Возможность заряжать электронные устройства, такие как мобильные телефоны и планшеты.



КОЛЕСА

Обеспечивают удобную транспортировку тяжелого генератора.



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Защита агрегата при превышении допустимой нагрузки. Прочная 100% медная обмотка прочная и способная выдерживать сильные нагрузки, обладает низким сопротивлением, что снижает риск перегрева обмотки, быстрее охлаждается, значительно увеличивая срок службы.



ПОРТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Предоставляет возможность увеличения общей мощности путем параллельного подключения ко второму генератору.



ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Характеристики	GI 188S	IG 2200S	GI 258S	GI 328
Тип двигателя	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный
Номинальная мощность	1.8 кВт	1.8 кВт	2.5 кВт	3.2 кВт
Макс. мощность переменного тока	2 кВт	2 кВт	2.8 кВт	3.5 кВт
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Номинальное напряжение	220 В	220 В	220 В	220 В
Объём топливного бака	5 л	4.2 л	5 л	7.5 л
Объём масла в картере	0.35 л	0.35 л	0.4 л	0.55 л
Уровень шума	62 дБ(А)	67 дБ(А)	64 дБ(А)	72 дБ(А)
Вес	19 кг	20 кг	21 кг	25 кг
Непрерывная работа при нагрузке 50%	8 часов	8 часов	9 часов	7 часов
Материал обмоток альтернатора	Медь 100%	Медь 100%	Медь 100%	Медь 100%
Преимущества				
Медная обмотка	Да	Да	Да	Да
Система запуска	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной стартер
Розетки	2x230/16. 1x12В	1x230/16. 1x12В	2x230/16. 1x12В	2x230/16. 1x12В
USB	Да	Да	Да	Да
Датчик низкого уровня масла	Да	Да	Да	Да
Порт параллельного подключения	Да	---	Да	---
Колеса	---	---	---	---
ATS порт	---	---	---	---
Комплектация				
Свечной ключ	Да	Да	Да	Да
Вилка 16/32А	2/-	1/-	2/-	2/-
Воронка для масла	Да	Да	Да	Да
Адаптер для зарядки АКБ	---	Да	---	---

ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Характеристики	GI 358S	GI 358	GI 358ES	GI 808
Тип двигателя	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный	Бензиновый. 4-тактный
Номинальная мощность	3.5 кВт	3.6 кВт	5 кВт	8 кВт
Макс. мощность переменного тока	4 кВт	4 кВт	5.5 кВт	8.5 кВт
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Номинальное напряжение	220 В	220 В	220 В	220 В
Объём топливного бака	12 л	7.5 л	11 л	20 л
Объём масла в картере	0.6 л	0.6 л	0.7 л	1.1 л
Уровень шума	64 дБ(А)	72 дБ(А)	71 дБ(А)	74 дБ(А)
Вес	40 кг	27 кг	39 кг	68 кг
Непрерывная работа при нагрузке 50%	12 часов	6.5 часов	6 часов	в
Материал обмоток альтернатора	Медь 100%	Медь 100%	Медь 100%	Медь 100%
Преимущества				
Медная обмотка	Да	Да	Да	Да
Система запуска	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной/электр. стартер	Электростартер
Розетки	2x230/16. 1x12В	2x230/16. 1x12В	1x230/16 1x230/32. 1x12В	1x230/16 1x230/32. 1x12В
USB	Да	Да	Да	Да
Датчик низкого уровня масла	Да	Да	Да	Да
Порт параллельного подключения	Да	---	Да	---
Колеса	Да	---	Да	Да
ATS порт	---	---	Да	Да
Комплектация				
Свечной ключ	Да	Да	Да	Да
Вилка 16/32А	2/-	2/-	1/1	2/1
Воронка для масла	Да	Да	Да	Да
Адаптер для зарядки АКБ	---	---	---	Да

ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



GI 188S

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	1.8 кВт
МАКС.МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	2 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ВЕС	19 кг
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	5 л
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ПРИ НАГРУЗКЕ 50%	8 часов
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%



IG 2200S

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	1.8 кВт
МАКС.МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	2 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ВЕС	20 кг
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	4.2 л
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ПРИ НАГРУЗКЕ 50%	8 часов
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%



GI 258S

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	2.5 кВт
МАКС.МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	2.8 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ВЕС	21 кг
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	5 л
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ПРИ НАГРУЗКЕ 50%	9 часов
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%



GI 358S

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	3.5 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	4 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ВЕС	40 кг
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	12 л
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ПРИ НАГРУЗКЕ 50%	12 часов
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%



GI 358ES

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	5 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	5.5 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ВЕС	39 кг
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	11 л
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ПРИ НАГРУЗКЕ 50%	6 часов
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%



GI 328

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	3.2 кВт
МАКС.МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	3.5 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ВЕС	25 кг
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	7.5 л
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ПРИ НАГРУЗКЕ 50%	7 часов
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%

ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



GI 358

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	3.6 кВт
МАКС.МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	4 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ВЕС	27 кг
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА	7.5 л
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ПРИ НАГРУЗКЕ 50%	6.5 часов
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%



GI 808

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-тактный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	8 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	8.5 кВт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
ВЕС	68 кг
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА	20 л
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ПРИ НАГРУЗКЕ 50%	8 часов
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медь 100%



БЛОК АВТОМАТИКИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА GI 808



ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС. ЛЁГКИЙ В УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОСЕТЬЮ И ГЕНЕРАТОРОМ ПРИ НЕДОСТУПНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТИ



СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ И 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО **2T MOTOR**

Арт.: vil2t1

Тип: для 2-х тактных двигателей
JASO: FC / FD
API: TC
Объем: 1 л



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО **2T SUPER**

Арт.: vil2tsp1

Тип: для 2-х тактных двигателей
JASO: FD
API: TS
Объем: 1 л



МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО **4T GARDEN** ЛЕТНЕЕ

Арт.: vil4tw301

Тип: для 4-х тактных двигателей
SAE: W30
API: SP
Объем: 1 л



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО **4T SNOW** ЗИМНЕЕ

Арт.: vil4ts10w301

Тип: для 4-х тактных двигателей
SAE: 10W-30
API: SP
Объем: 1 л



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47